STOKVIS TAPES®

STOKSEAL

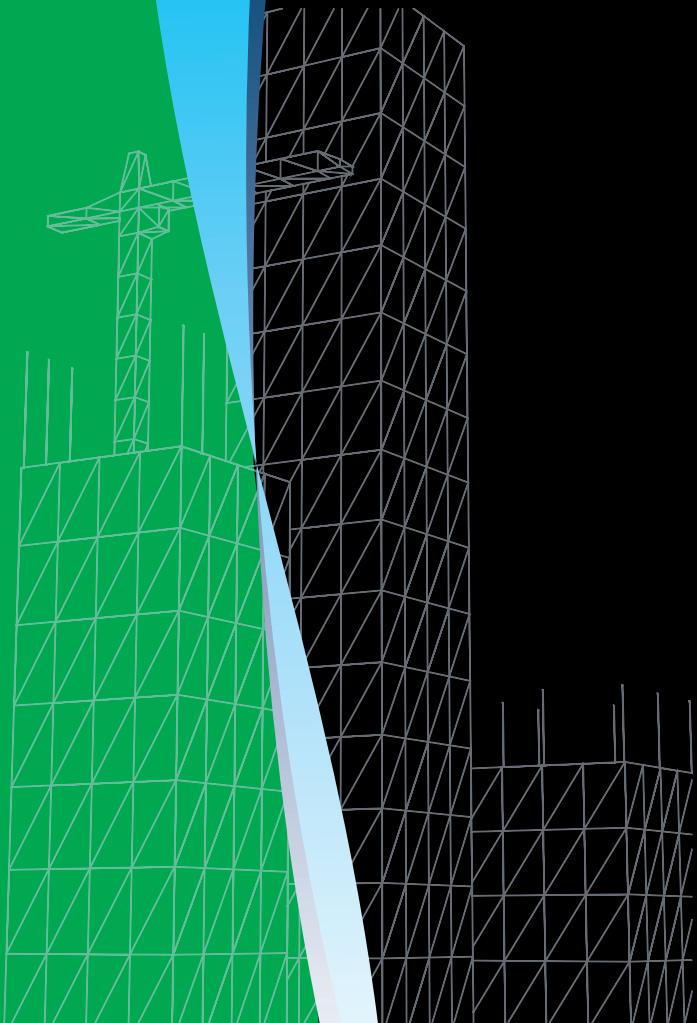

STOKVIS TAPES

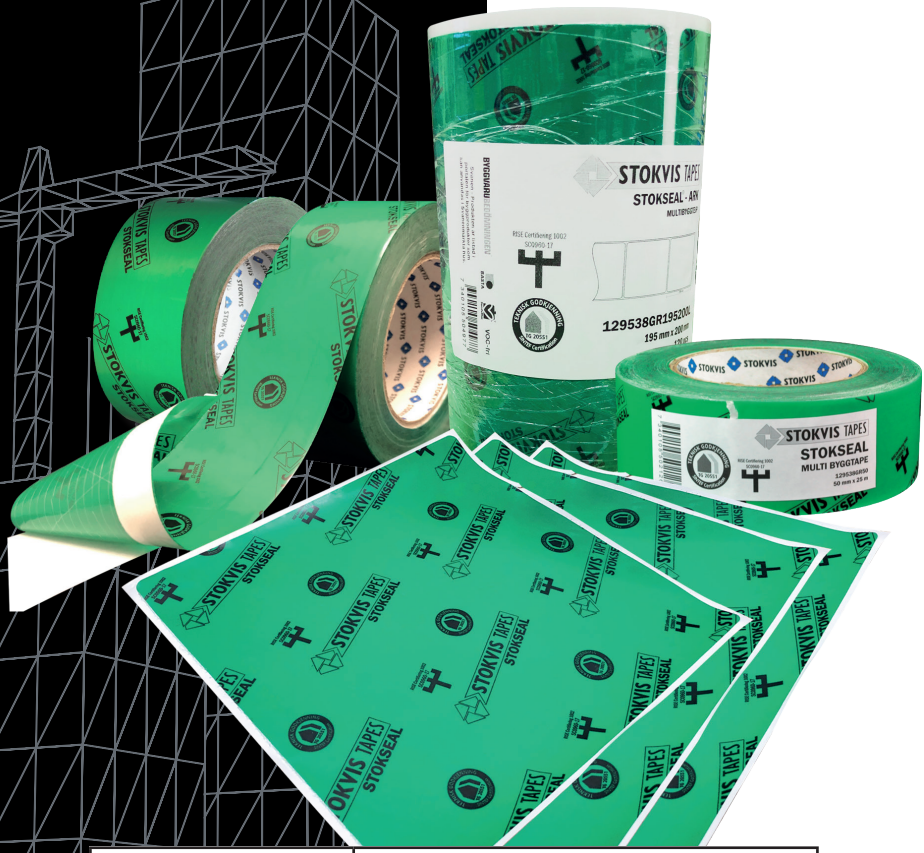

129538GR50	50 mm x 25 m
129538GR75	75 mm x 25 m
129538GR60BS	Back slit: 60 mm x 25 m
129538GR195200L	120 ark / rulle: 195 mm x 200 mm
129538GR195200S	40 ark / rulle: 195 mm x 200 mm

Godkänd av:

BASTA

SundaHus

VOC-fri

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

RI.SE

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC0960-17

Stokseal byggfolietejp

Innehavare/Utfärdat för

Stokvis Tapes Sverige AB
Box 769, 60117 Norrköping, Sverige
Organisationsnummer: 556043-1727
Tel: 011-280 400
E-post: info@stokvistapes.se , Hemsida: www.stokvistapes.se

Produktbeskrivning
Stokseal byggfolietejp är en enkelhäftande skarvtejp av LDPE-folie armerad med ett polyesternät.

Avsedd användning
Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr.

Handelsnamn
Stokseal, Artikel nr. 129538GR

Godkännande
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet	6:53, första meningen
Lufttäthet	6:531

Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR031.

Tillhörande handlingar
Stokseal monteringsanvisning daterad maj 2017.

Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0106, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabriksbeteckning 1143.

Typgodkännande SC0960-17| 2017-06-30
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

Denna certifikat får endast kopieras i sin helhet.

2017-06-30

Internet No.: 79043196

Sida 1 (3)

RI.SE

Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen u
och omfattar:

Innehavare
Fabriksbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd/bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Bedömningsunderlag
Rapport 6F006690 från SP Sveriges Tek

Kommentarer
Byggfolietejpen ska förpackas på et
utomhuslagring. Åldringsbeständi
och appliceras enligt tillhörande

Giltighetstid
Giltigt till och med 2022-06

Detta typgodkännande u
Byggproduktförordnin

Håkan Thima

Denna certifikat får endast kopieras i sin helhet.

Typgodkännande SC0960-17| 2017-
RISE Research Institutes of Sweden AB |

STOKSEAL®

RISE Certifiering 1002

SC0960-17

STOKVIS TAPES

STOKSEAL®

129538GR - Stokseal Enkelhäftande Byggfolietejp

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en Polyetenbärare förstärkt med ett Polyesternät, belagd på ena sidan med ett dispersionsbaserat akrylhäftämne. Häftämnet skyddas av ett vitt skyddspapper.
Produktegenskaper	Tejpen har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Tejpen har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Den flexibla filmbäraren ger en tejp som är smidig att arbeta med och ger lufttäta fogar, även mot rundade och ojämna ytor.
Specifikationer	Typgodkänd enligt RISE certifikat nr SC0960-17.
Applikationer	Tejpen används för skarvning, montering, tätning och reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr. Kan också användas för tätning runt exvis rörgenomförningar. Tejpen kan monteras utomhus med en max UV-exponering i 3 månader (Centraleuropa).
Bruksanvisning	Tejpfogar får ej utsättas för konstant stående vatten, ej heller utföras så de utsätts för konstant belastning. För att säkerställa lufttäta fogar, ska veck och spänningar i både tejp och byggfolie undvikas.
Lagring och hantering	Produkten ska förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts, och tejpen ska appliceras med erfoderligt tryck. För mer info, se Stokseal monteringsanvisning.

Tekniska Egenskaper

Bärare	PE-film
Häftämne	Modifierat Akryl
Färg	Grön
Liner	Papper vitt, silikoniserat
UV-beständig	Ja
Åldringsbeständig	Ja
Tjocklek Totalt	0,28 mm
Häftförmåga mot stål	35 N/25mm
Användningstemperatur	Mellan -40 och 100 °C
Appliceringstemperatur	Minimum 5 °C

Web

Tejpguide

Kundservice:
+46 (0)11 28 04 30

www.stokvistapes.se