




# STOKSSEAL



# STOKVIS TAPES

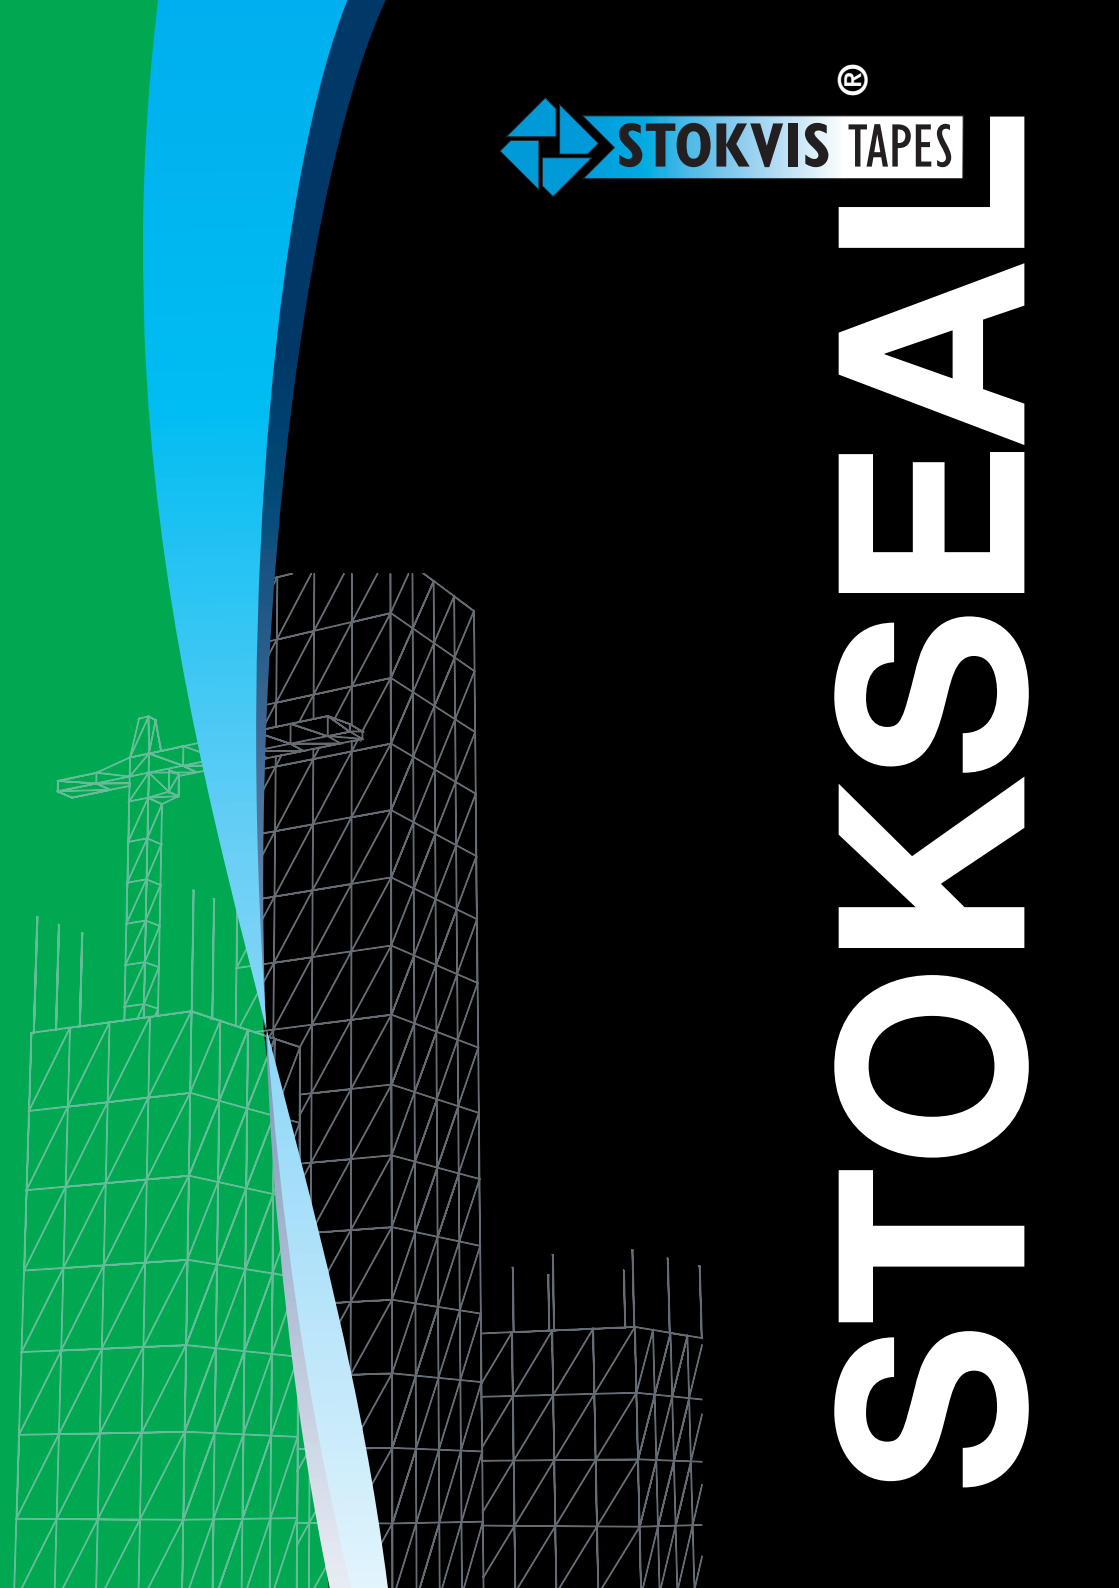

129538GR50	50 mm x 25 m
129538GR75	75 mm x 25 m
129538GR100	100 mm x 25 m
129538GR150	150 mm x 25 m
129538GR60BS	Back slit: 60 mm x 25 m
129538GR195200L	120 ark / rulle: 195 mm x 200 mm

Godkänd av:



VOC  
fri



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

**RISE**

**Märkning**

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen omfattar:

Innehavare  
Fabriksbeteckning  
Boverkets inreg-strerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandsnummer  
Längd/bredd  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Bedömningsunderlag**

Rapport 6F006690 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

**Kommentarer**

Byggfolietejpen ska förpackas på ett utomhuslagring. Aldrigsbeständigt och appliceras enligt tillhörande anvisningar.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2022-06-30  
Detta typgodkännande gäller för byggproduktförordning 2017:06-30

Håkan Thim

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Typgodkännande SC0960-17 | 2017-06-30  
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
certifiering@rise.se | www.rise.se



Side 1 | 2

**RISE**

Typgodkännande med beslut  
om tillverkningskontroll  
SC0960-17

Stokseal byggfolietejp

Innehavare/Utfärdad för

Stokvis Tapes Sverige AB  
Box 769, 60117 Norrköping, Sverige  
Organisationsnummer: 556043-1727  
Tel: 011-280 400  
E-post: [info@stokvistapes.se](mailto:info@stokvistapes.se) . Hemsida: [www.stokvistapes.se](http://www.stokvistapes.se)

**Produktbeskrivning**

Stokseal byggfolietejp är en enkelhäftande skarvtejp av LDPE-folie amerard med ett polyesternät.

**Avsedd användning**

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr.

**Handelsnamn**

Stokseal, Artikel nr. 129538GR

**Godkännande**

Produkten uppfyller kraven i 8 kap. 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt  
Fuksäkerhet  
Lufttäthet

6:51  
6:53, första meningen  
6:531

Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR031.

**Tillhörande handlingar**

Stokseal monteringsanvisning daterad maj 2017.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan, Kontrollavtal: 210-17-0106, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

**Tillverkningsställe**

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Fabriksbeteckning 1143.

**STOKSEAL®**

RISE Certifiering 1002

SC0960-17



# STOKSEAL<sup>®</sup>

## 129538GR - Stokseal Enkelhäftande Byggfolietejp

### Beskrivning

Denna enkelhäftande tejp består av en Polyetenbärare förstärkt med ett Polyesternät, belagd på ena sidan med ett dispersionsbaserat akrylhäftämne. Häftämnet skyddas av ett vitt skyddspapper.

### Produktgenskaper

Tejpen har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Tejpen har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Den flexibla filmbäraren ger en tejp som är smidig att arbeta med och ger lufttäta fogar, även mot rundade och ojämna ytor.

### Specifikationer

Typgodkänd enligt RISE certifikat nr SC0960-17.

### Applikationer

Tejpen används för skarvning, montering, tätning och reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr. Kan också användas för tätning runt exvis rörgenomförningar. Tejpen kan monteras utomhus med en max UV-exponering i 6 månader (Centraleuropa).

### Bruksanvisning

Tejpfogar får ej utsättas för konstant stående vatten, ej heller utföras så de utsätts för konstant belastning. För att säkerställa lufttäta fogar, ska veck och spänningar i både tejp och byggfolie undvikas.

### Lagring och hantering

Produkten ska förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.

### Appliceringstips

Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts, och tejpens ska appliceras med erforderligt tryck. För mer info, se Stokseal monteringsanvisning.

### Tekniska Egenskaper

<b>Bärare</b>	PE-film
<b>Häftämne</b>	Modifierat Akryl
<b>Färg</b>	Grön
<b>Liner</b>	Papper vitt, silikoniserat
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,28 mm
<b>Häftförmåga mot stål</b>	35 N/25mm
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan -40 och 100 °C
<b>Appliceringstemperatur</b>	Minimum 5 °C



Web



Tejpguide

Kundservice:  
+46 (0)11 28 04 30

[www.stokvistapes.se](http://www.stokvistapes.se)