





 **STOKVIS TAPES**

# TEJPGUIDEN

	TIPS & RÅD	3 - 5
	MASKERING	6 - 26
	BYGG & REPARATION	27 - 50
	SAMMANFOGNING	51 - 62
	ISOLERING	63 - 80
	FÖRPACKNING	81 - 90
	SKYDD & SÄKERHET	91 - 101
	ULTRA GRADE	102 - 106
	FÖRKLARING IKON	107 - 108
	PRODUKTMATRIS	109 - 110
	INDEX	111



Tejguide



Maskering



Fönstertätning



# TIPS & RÅD

## Skarp färgkant

Gör så här: När maskeringstejpen är på plats "förseglar" du tejkanten genom att måla över den med samma färg som den tejen sitter på.

När färgen torkat, målar du med den nya färgen, som nu inte kan tränga in under den förseglade kanten. När du sedan tar bort maskerings-tejpen har du en ren och snygg kant!



## Undvik "fastbränd" tejp

All tejp skall helst tas bort innan färgen har hunnit torka för att undvika att färgen limmar fast tejpens kant mot det maskerade underlaget. Om man ändå låter tejen sitta kvar efter att färgen har torkat kan man med hjälp av en ställinjal och en brytblads-kniv skära ett fint snitt i kanten mellan tejp och målad yta för att avmaskering skall gå lättare och att tejen inte skall flisa sig i kanten pga fasttorkad färg.



## Maskera ömtåliga ytor rätt

När du maskerar ömtåliga ytor, såsom papperstapeter eller nymålade ytor, bör du använda maskeringstejp med ett speciellt häftämne som inte ger skador då tejen avlägsnas. Vår lätt-häftande maskeringstejp är framtagen just för den här situationen.



# Tips & råd för arbete med Stokvis tejper

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula före och även tar del av våra allmänna råd. Då kan du vara säker på att välja rätt tejp för rätt ändamål och att du behandlar tejpens som det är tänkt.

## Välj rätt tejp

Våra olika tejper är utvecklade för olika användningsområden. Ibland kan det vara svårt att se skillnad mellan tejpvarianterna och därmed också svårt att veta vilken som är bäst i ett givet fall. Tänk i förväg på arbetsuppgiften och de krav den ställer på tejpens. Det är den bästa förberedelse du kan göra innan du står där och ska välja i butiken.

## Monteringsråd

Tejp fungerar bäst när den monteras på rätt sätt. Genom att följa några enkla förhållningsregler kan du vara säker på att tejpens håller som den ska.

### 1. Fästytan ska alltid vara torr och ren

Rengör ytan med exempelvis T-röd eller isopropanol. För rengöringstrasan endast i en riktning så att ytsmutsen transporteras bort.




### 2. Det bör inte vara för varmt eller för kallt

Temperaturen bör hålla sig mellan 21° och 38° C när du arbetar med tejp. Det finns dock tejper som tål extrema temperaturer.

### 3. Tejp aktiveras med tryck

En tejpens häftämne aktiveras först när du trycker på den.



### 4. De flesta tejper kräver härdningstid

Oftast kan en tejp flyttas och korrigeras innan den härdat. Den får utsättas för maximal belastning först efter några timmar.

## Ta Bort eventuella häftämnesrester


Vissa tejper är gjorda för att vara avtagbara, men de flesta är avsedda att häfta permanent. Om du från början använder rätt sorts tejp, kan du nästan helt undvika rester av häftämnet.

Vi rekommenderar att du alltid först kontrollerar på ett undanskymt ställe hur den underliggande ytan eventuellt påverkas när tejpens tas bort.

Det räcker ofta med att värma tejpens för att få den att släppa från underlaget - en hårtork eller en varmluftspistol brukar fungera utmärkt. Uppvärmning är naturligtvis ett bra alternativ om du misstänker att underlaget inte tål lösningsmedel.



Om du väljer att använda lösningsmedel rekommenderar vi att du först provar med det svagaste och sedan gradvis väljer starkare varianter så långt det är nödvändigt.

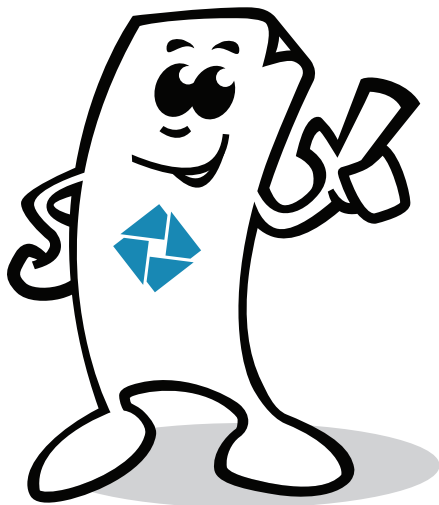

Använd inte oljehaltiga lösningsmedel på porösa material som exempelvis skumgummi och andra gummytyper.

Medel som innehåller aceton och xylen är effektiva i många fall. Tänk dock på att hantera dem med försiktighet inomhus och se till för god ventilation.

T-Gul och kemiskt ren bensin kan användas för att ta bort gamla rester av mattmonteringstejp. Dessa lösningsmedel är mindre flyktiga och skadar oftast inte golvlacken. Hantera dock med försiktighet och se till för god ventilation.



<b>Artikelnummer</b>	68134xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp, "American tape", PG5
<b>Dimension</b>	18, 24, 36 & 48 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Beige

**Egenskap**

Stabil väl häftande maskeringstejp som består av en slät, lätt kräppad pappersbärare belagd på en sida med ett lösningsmedelsbaserat naturgummihäftämne.

**Fördel**

En robust tejp med ett slätare och tjockare papper, vilket gör den lättare och bekvämare att applicera och avlägsna. Kan erbjudas i fler dimensioner.

**Nytta**

Tejpen har en utmärkt balans av omedelbar vidhäftning och hållfasthet, utan att lämna rester vid avmaskeringen. Slutresultatet blir skarpt.

**STS-Artnr**

681341850  
681342450  
681343650  
681344850

**Antal/krt**

12 / 48  
9 / 36  
6 / 24  
6 / 24

**EAN-kod**

087143001255  
087143001262  
087143001248  
087143001279







<b>Artikelnummer</b>	PM1304xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp, Classic
<b>Dimension</b>	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Beige

**Egenskap**

Tejpen har bra vidhäftning och följsamhet, även mot ojämna ytor. Endast för inomhusbruk, och ska inte utsättas för solljus. Tejpen är kompatibel med de flesta färgtyper, och är lätt att avlägsna utan att gå sönder.

**Fördel**

För maskering inomhus. Tunn och smidig tejp med gummibaserat häftämne. Ger ingen färguppbbyggnad i kanten. Bör tas bort snarast; inom 3 dagar efter användandet för undvikande av häftämnesrester.

**Nytta**

Kan appliceras på oömma ytor. Ger ingen eller obefintlig färguppbbyggnad i kanten. Skyddar effektivt "spillfärg" att hamna på fel ställe.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

PM1304192538	20	7317541225384
PM13041950	48	7317541195014
PM13042550	36	7317542255021
PM13043850	24	7317543385031
PM13045050	24	7317544505049



<b>Artikelnummer</b>	PM1308H
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp, fönster, hörn, UV. 48 st./fp
<b>Dimension</b>	50 mm x 70 mm x 50 mm
<b>Färg</b>	Blå


**Egenskap**

Blå UV- och väderresistent tejp för fönster utvändigt. Förstansat "hörn" för att enkelt kunna maskera fönsterhörnen. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.

**Fördel**

Kan med fördel användas vid maskering av hörnen vid fönstermåling utomhus. Lämplig att används i hörn som ska fogas eller silikonas.

**Nytta**

Lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig.

**STS-Artnr**

PM1308H


**Antal/krt**

6 / 24

**EAN-kod**

5701376130807





<b>Artikelnummer</b>	PM1309xx25
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp utomhus, UV 7 dgr
<b>Dimension</b>	24, 35 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Blå

**Egenskap**

Blå UV-och väderresistent i kräpptat papper. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.

**Fördel**

Rekommenderas vid maskering utomhus.

**Nytta**

Tejpen lämnar fina och rena färgkanter.

**STS-Artnr**

PM13092425  
PM13093525

**Antal/krt**

6 / 48  
6 / 36

**EAN-kod**

7340105504892  
7340105504915







<b>Artikelnummer</b>	PM13112525
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp, precision
<b>Dimension</b>	25 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Gul

**Egenskap**

Denna enkelhäftande tejp består av en tunn pappersbärare belagt på en sida med ett naturgummihaftämne. Smidig tunn maskeringstejp i rispapper, 0,08 mm. Kan sitta upp till 60 dgr omålad inomhus.

**Fördel**

Tejpen ger mycket skarpa färgkanter och är lätt att avlägsna utan att den går sönder. Tunn och smidig med bra vidhäftning mot de flesta ytor och bra beständighet mot UV-ljus.

**Nytta**

Extra tunn tejp för finmaskering och som ger extremt skarpa färgkanter. Lagring och hantering 1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

**STS-Artnr**

PM13112525


**Antal/krt**

8 / 48

**EAN-kod**

7317544252516





<b>Artikelnummer</b>	PM1318xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp pro, UV. 14 dgr
<b>Dimension</b>	18, 24, 36 och 48 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Blå

**Egenskap**

Blå UV- och väderresistent premiumklassad maskeringstejp för proffsbruk. Kan sitta 14 dgr omålad utomhus, insida fönster 7 dgr. En kraftigare och slätare pappersbärare i tejen gör den lättarbetad.

**Fördel**

Kan med fördel användas vid maskering av fönster både på rutans insida och utsida.

**Nytta**

Tejen lämnar extra skarpa, fina och rena färgkanter.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

PM13181850	12 / 48	0087143005031
PM13182450	9 / 36	0087143001231
PM13183650	6 / 24	0087143001323
PM13184850	6 / 24	0087143006106





<b>Artikelnummer</b>	PM68154xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp pro, precision UV 120 dgr, Inomhus
<b>Dimension</b>	25, 38 & 50 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Gul

**Egenskap**

Smidig tunn precisionsmaskeringstejp tillverkad av rispapper. Tjocklek 0,087 mm. UV-resistent upp till 120 dgr på omålad yta inomhus. Fungerar väl med vattenbaserad färg. Tejpen är mycket temperaturtålig, korttid 100 °C.

**Fördel**

Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpen en mycket tunn/fin färgkant.

**Nytta**

Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

PM681542550  
PM681543850  
PM681545050

9 / 36  
6 / 24  
6 / 24

7340105501709  
7340105501716  
7340105501723





<b>Artikelnummer</b>	PM681552550
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp pro, precision, lätthäftande
<b>Dimension</b>	25 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Lila

**Egenskap**

Smidig tunn precisionsmaskeringstejp tillverkad av rispapper. Tjocklek 0,077 mm. Kan sitta upp till 7 dgr på omålad yta inomhus. Tillämpar sig på släta ytor t.ex. tapet.

**Fördel**

Tejpen kan användas på ömtåliga och porösa underlag.

**Nytta**

Kan användas på ytor där andra tejper riskerar att skada underlaget. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

**STS-Artnr**

PM681552550

**Antal/krt**

36

**EAN-kod**

7340105501730





<b>Artikelnummer</b>	PM68157xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp pro, precision UV 120 dgr, utomhus
<b>Dimension</b>	25, 38 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Blå

**Egenskap**

Smidig tunn precisionsmaskeringstejp tillverkad av rispapper. Tjocklek 0,09 mm. UV-resistent upp till 120 dgr på omålad yta utomhus. Tillämpar sig på släta ytor, t.ex. fönster/glas.

**Fördel**

Kan sitta länge omålad, upp till 120 dagar. Tejpen "reser" sig inte p.g.a. av fukt/färg.

**Nytta**

Ger ett mycket bra slutresultat med skarpa färgkanter på släta ytor. Vid målning på grova ytor bör tejpens kanter spärrmålas för bästa resultat

**STS-Artnr**

PM681572550  
PM681573850

**Antal/krt**

36  
24

**EAN-kod**

7340105504601  
7340105504625





<b>Artikelnummer</b>	PM68158xx50
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp Precision Extreme, UV
<b>Dimension</b>	9 (2-pack), 25, 38 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Orange

**Egenskap**

Smidig tunn precision maskeringstejp tillverkad i extra starkt fiberförstärkt rispapper. Tjocklek 0,11 mm. UV- resistens upp till 120 dgr omålad yta utomhus. Fungerar med både vatten och lösningsmedelsbaserade målarfärger.

**Fördel**

Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejp en tunn/fin färgkant. Fungerar med både vatten- och lösningsmedelsbaserade målarfärger. Lämnar ej några häftämnesrester. Spricker ej vid avmaskering.

**Nytta**

Även utmärkt vidhäftning på grova ytor. Värmetåligt akrylhäftämne som håller +150 °C i 30 min. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint. Perfekt för tejpning av lister vid bilpolering.

**STS-Artnr**

PM68158950  
PM681582550  
PM681583850

**Antal/krt**

12 / 48  
9 / 36  
6 / 24

**EAN-kod**

7340105505844  
7340105505806  
7340105505813





<b>Artikelnummer</b>	PMHK1950
<b>Benämning</b>	Maskeringstejp, kurvor
<b>Dimension</b>	19 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Beige

**Egenskap**

Extra kräpptat papper för att kunna maskera i olika konturer / former etc.

**Fördel**

Tejpen är möjlig att forma i kurvor eller andra önskade mönster.

**Nytta**

Underlättar när underlaget är runt eller formad på annat sätt. Man kan också forma egna mönster då tejpen är "böjbar" och bidrar till att sätta fantasin på prov.

**STS-Artnr**

PMHK1950

**Antal/krt**

8 / 48

**EAN-kod**

7317549990604





<b>Artikelnummer</b>	PN4155030BA
<b>Benämning</b>	Blästertejp
<b>Dimension</b>	0,5 mm x 50 mm x 30 m
<b>Färg</b>	Svart

**Egenskap**

Kraftig slitstark tjock PVC-tejp.

**Fördel**

Klarar "tuff" behandling och sparar onödigt stopp i blästringsarbetet. Kan erbjudas i fler dimensioner.

**Nytta**

Spar tid då tejpens klarar mycket tuffa tag.

**STS-Artnr**

PN4155030BA

**Antal/krt**

6 / 18

**EAN-kod**

7317544155039



THICKNESS





<b>Artikelnummer</b>	SF10225
<b>Benämning</b>	Skyddsfolie på rulle
<b>Dimension</b>	10 μ x 2 m x 25 m
<b>Färg</b>	Transparent


**Egenskap**

Skyddsfolie på rulle. Plastfolien är svagt statiskt elektrisk och "dras mot" underlaget när den appliceras. Plastfolien saknar tejp.

**Fördel**

Produkten kan skydda golv, möbler, inredning eller andra underlag. Enkelt att skydda stora ytor utan skarvar.

**Nytta**

Skyddar alla typer av underlag från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning. Skyddar stora /långa ytor.

**STS-Artnr**

SF10225

**Antal/krt**

15 rlr.

**EAN-kod**

7340105504939





<b>Artikelnummer</b>	SF2045
<b>Benämning</b>	Skyddsfolie
<b>Dimension</b>	7μ x 4 m x 5 m
<b>Färg</b>	Transparent

**Egenskap**

Mycket tunn och följsam plastfolie som har svag statisk funktion.

**Fördel**

Lätt att täcka och sluta in material som ska skyddas mot damm, stänk och smuts. Skydda golv, möbler, inredning eller andra underlag.

**Nytta**

Folien saknar tejp så den lämnar inga limrester. Kan skydda i princip allt som är värt att skyddas. Lätt att klippa till för önskad storlek.

**STS-Artnr**

SF2045

**Antal/krt**

10 / 48

**EAN-kod**

7340105501839



<b>Artikelnummer</b>	TMP10D, TMP20D
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering, dispenser
<b>Dimension</b>	TMP10D max str. 550 mm. TMP20D max str 2700 mm
<b>Färg</b>	Blå


**Egenskap**

Dispenser avsedd för "Snabbmaskering". Försedd med "avrivningskniv" samt låsningsfunktion av centrumaxel.

**Fördel**

Dispensern underlättar applikation av snabbmaskeringen och underlättar avrivning. Rullen är fixerad och hålls skyddad i dispensern.

**Nytta**

Förenklar handhavandet vid snabbmaskering. Sax är inte nödvändig. Skyddar rullen mot smuts och damm.

**STS-Artnr**

TMP10D  
TMP20D

**Antal/krt**

1 / 20  
1 / 20

**EAN-kod**

7340105504731  
7340105504755



<b>Artikelnummer</b>	TMP140020BL & TMP270017BL
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering (Plastfolie), refill, UV 14 dgr. utomhus
<b>Dimension</b>	1 400 mm x 20 m, & 2 700 mm x 17 m
<b>Färg</b>	Tejp: blå. Plastfolie: transparent


**Egenskap**

Skyddsfolie försedd med UV-resistent blå tejp. Blå tejp är primärt avsedd för utomhusapplikationer, UV-resistent upp till 14 dgr. Omålad. Plastfolien är svagt statisk vilket innebär att plastfolien "dras mot" underlaget som ska skyddas. Anpassad för fönster etc.

**Fördel**

Produkten fungerar utmärkt till merparten av fönster. Stora underlag / partier skyddas på enkelt sätt, välj höjd/storlek efter behov. Rullen kan också appliceras i en praktisk dispenser, TMP20D.

**Nytta**

Skyddar alla typer av underlag (fönster, väggar, möbler m.m.) från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning.

**STS-Artnr**

TMP270017BL  
TMP140020BL

**Antal/krt**

5 / 20  
5 / 20

**EAN-kod**

7340105504816  
7340105505233



<b>Artikelnummer</b>	TMP140033WA & TMP270017WA
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering (Plastfolie), refill, UV 60 dgr. inomhus
<b>Dimension</b>	1 400 mm x 33 m & 2 700 mm x 17 m
<b>Färg</b>	Tejp: gul. Plastfolie: transparent


**Egenskap**

Skyddsfolie försedd med UV-resistent gul rispapperstejp. Gul tejp är primärt avsedd för inomhusapplikation – precisionsmaskering. Kan sitta omålad upp till 60 dagar. Plastfolien är svagt statiskt vilket innebär att plastfolien "dras mot" underlaget som ska skyddas. Rätt val av plastfoliens höjd/storlek ger ett bra skydd för t.ex. köksskåp eller andra föremål.

**Fördel**

Denna artikel kan skydda möbler eller annan inredning på ett snabbt och smidigt sätt. Det blir inte en massa överflödigt plastfolie som kan vara i vägen. Höjden är anpassad för mindre ytor. Rullen kan också appliceras i en praktisk dispenser, TMP20D.

**Nytta**

Skyddar alla typer av underlag (väggar, möbler m.m.) från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning.

**STS-Artnr**

TMP140033WA  
TMP270017WA

**Antal/krt**

5 / 20  
5 / 20

**EAN-kod**

7340105505240  
7340105504854



<b>Artikelnummer</b>	TMP18020
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering (Papper), refill. 2 dgr. inomhus
<b>Dimension</b>	180 mm x 20 m
<b>Färg</b>	Tejpen är beige, pappret brunt



**Egenskap** Skyddspapper och maskeringstejp i en enhet.

**Fördel** Kan användas vid maskering vid lodräta applikationer då pappret inte "faller" in i färgen. Rullen kan också appliceras i en praktisk dispenser, TMP10D.

**Nytta** Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av t.ex. dörrfoder och fönster.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TMP18020	5 / 75	5701376180208



<b>Artikelnummer</b>	TMP240018CT
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering (Plastfolie), extra stark. UV 14 dgr. utomhus
<b>Dimension</b>	20 µ x 2 400 mm x 18 m
<b>Färg</b>	Tejp: blå. Plastfolie: transparent


**Egenskap**

Kraftigare skyddsfolie försedd med 14 dgr UV-resistent blå vävtejp. Avsedd för utomhusapplikationer, UV-resistent upp till . Omålad. Plastfolien är svagt statiskt vilket innebär att plastfolien "dras mot" underlaget som ska skyddas. Tejpen är extra kraftig för att kunna appliceras på "grövre" underlag, t.ex. putsade ytor.

**Fördel**

Produkten skyddar merparten av stora underlag / partier utomhus. Den kraftiga vävtejpen underlättar applikation på grövre underlag, bör dock testas i mindre skala först.

**Nytta**

Skyddar alla underlag med grövre struktur från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning. Skyddar stora / långa ytor.

**STS-Artnr**

TMP240018CT

**Antal/krt**

5 / 20

**EAN-kod**

7340105504878



<b>Artikelnummer</b>	TMP270017 & TMP55033
<b>Benämning</b>	Snabbmaskering (Plastfolie), refill. 2 dgr. inomhus
<b>Dimension</b>	2 700 mm x 17 m & 550 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Tejp: beige. Plastfolie: transparent


**Egenskap**

Skyddsplast och maskeringstejp i en enhet. Plasten är svagt statiskt vilket bidrar till att den "smiter åt" på de underlag som ska skyddas. Rullen kan också appliceras i en praktisk dispenser, TMP10D = TMP55033, TMP20D = TMP270017

**Fördel**

Kan användas vid maskering av större ytor, tex väggar och möbler.

**Nytta**

Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av tex tak eller väggar.

**STS-Artnr**

TMP270017  
TMP55033

**Antal/krt**

5 / 20  
5 / 60

**EAN-kod**

5701376270022  
5701376550339







<b>Artikelnummer</b>	129323RE
<b>Benämning</b>	Skyddstejp Premium, UV 120 dgr
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Röd

**Egenskap**

Lättavrullad skyddstejp av PE-plast med medelstark vidhäftning. Extra lång UV-beständighet. Premiumkvalitet.

**Fördel**

Kan användas för maskering inom- och utomhus på de flesta ytor. Perfekt för hållbar skarvning av skyddspapp inklusive mjölkpapp vid golvtäckning. Långtidsmaskering och täckning av kringliggande ytor vid mur och putsarbeten. Lätt att använda, då den är mycket lättavrullad vid applicering.

**Nytta**

Lätt avtagbar efter avslutat arbete. Skyddar effektivt utan att lämna limrester vid borttagning på de flesta underlag. Kan sitta uppe i upp till 120 dagar.

**STS-Artnr**

129323RE

**Antal/krt**

1/ 45

**EAN-kod**

5701376990128



Notera: Vissa leverantörer av snickerier, byggkomponenter och parkettgolv avråder tejpnig direkt mot dessa ytor. Även vissa golv eller andra byggmaterial av natursten kan vara extra känsliga. I dessa fall kan golv-pappen läggas omlöst så man tejpar papp mot papp. Sedan kan pappen fixeras mot golvlist. Läs noggrant tillverkarens instruktioner innan applicering.



<b>Artikelnummer</b>	129538GR195200L
<b>Benämning</b>	Skarvtejp Stokseal® Multi, 120 ark/rle
<b>Dimension</b>	195 mm x 200 mm
<b>Färg</b>	Grön

RISE Certification 1002  
SC20969-TT



### Egenskap

"Tätning/reparationsark" för större håltagningar i byggfolie. Samma godkända tejp som övriga Stokseal®-produkter, fast i större format. Arken är separerade med en perforering för enklare hantering.

### Fördel

Alternativ till att "lappa" med mindre tejpbitar. Perfekt vid lagning tex. av byggfolie efter lösullsarbete.

### Nytta

Snabbt att laga / återställa byggfolie som gått sönder eller blivit delad pga av något installationsarbete.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
129538GR195200L	120 Ark/ rlr.	7340105504977



Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.



VOC  
fri



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**





<b>Artikelnummer</b>	129538GRxx
<b>Benämning</b>	Skarvtejp byggfolie, Stokseal®, Rise/Sitacgodkänd
<b>Dimension</b>	50, 75 100, 150 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Grön

RISE Certifiering 1002  
SC0969-IT



### Egenskap

Enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med nätarmering och skyddspapper. Typgodkänd för ång- och luftspärr. Mjuk, följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material t.ex. byggpolyeten, metall, trä.

### Fördel

Lättarbetad och följsam tejp med ett avtagbart skyddspapper på häftämnessidan vilket gör att man lätt kan applicera tejp.

### Nytta

Med en korrekt tejpning och tätad byggfolie erhålls en kontrollerad ång- och luftspärr. Leder till minskat värmeläckage och ger en bättre uppvärmningsekonomi. Hindrar tillika fuktig inomhusluft att läcka ut i isoleringen.

### STS-Artnr

129538GR50  
129538GR75  
129538GR100  
129538GR150

### Antal/krt

12

### EAN-kod

7340105502126  
7340105502195  
7340105505561  
7340105505585



Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.




VOC  
fri



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**



<b>Artikelnummer</b>	129538GR60BS	
<b>Benämning</b>	Skarvtejp byggfolie, Stokseal®, Rise/Sitacgodk, Back slit.	
<b>Dimension</b>	60 mm x 25 m	
<b>Färg</b>	Grön	

RISE Certification 1002  
SC20969-17



<b>Egenskap</b>	Samma typgodkända tejp som Stokseal®. Tejpens skyddspapper är delad 45 mm / 15 mm.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Med denna fördelning på skyddspappret är det möjligt att vika tejsen och skapa önskad vinkel för att nå hörnets "botten". På så vis undviker man att punktera tejsen i nästa skede vid installation av tex fönsterbrädor eller andra föremål som lätt kan åsamka hål på tejsen.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Inget materialsvinn, dvs man kan klippa till rätt längd från början, vid tex montering vid dörr / fönster. Tidsvinsten vid installation är betydande. Kvalitet, sannolikheten för "punkterad" tejp är näst intill obefintlig. Leder till minskat värmeläckage och ger en bättre uppvärmningsekonomi. Hindrar tillika fuktig inomhusluft att läcka ut i isoleringen.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
129538GR60BS	12	7340105504410	 
<p>Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.</p>    	<p><b>BYGGVARUBEDÖMNINGEN</b></p> 		

<b>Artikelnummer</b>	157502AN6025
<b>Benämning</b>	Skarvtejp diffusionsöppen, utomhus
<b>Dimension</b>	60 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Svart

**Egenskap**

Flerlayers diffusionsstejp med "andasfunktion". Avsedd för utomhusbruk, runt dörrar, fönster eller andra håltagningar på husstommens / fasadens utsida. Tejpen är höghäftande.

**Fördel**

Enkel att applicera, förbättrad tätning och hindrar fukt från att tränga in i vägg / stomme, samt släpper ut eventuell fukt som finns inne i konstruktionen.

**Nytta**

Släpper ut eventuell fukt från fastighetens stomme/väggpartier. Syftet är att väderskydda nämnda områden från fukt och vind utifrån.

**STS-Artnr**

157502AN6025

**Antal/krt**

10

**EAN-kod**

7340105505080



<b>Artikelnummer</b>	AT3010033WH
<b>Benämning</b>	Ensilagetejp
<b>Dimension</b>	100 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Vit


**Egenskap**

UV-resistent, seg, stark samt köld- och värmotålig PE tejp. Fungerar bra på lågenergiplaster.

**Fördel**

Kan användas för lagning och skarvning av PE plast med lågenergi. Exempel, ensilagebalar och presenningar.

**Nytta**

Skarvning eller reparation blir rätt utförd vilket ger optimalt resultat.

**STS-Artnr**

AT3010033WH

**Antal/krt**

12

**EAN-kod**

7317541400194





<b>Artikelnummer</b>	CA1202244X50
<b>Benämning</b>	Vävtejp, betong, murning & puts
<b>Dimension</b>	44 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Gul

**Egenskap**

Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Flexibel och smidig vävtejp. Fäster på porösa och strukturerade underlag. Kan appliceras i lågre temperaturer, ner till -10°C.

**Fördel**

Tejpens vidhäftning gör att den smidigt kan följa de flesta typer av underlag.

**Nytta**

Flexibel vävtejp för maskering vid puts & murningarbeten.

**STS-Artnr**


CA1202244X50

**Antal/krt**

6 / 24

**EAN-kod**

7317549990901





<b>Artikelnummer</b>	CA12023Si4850
<b>Benämning</b>	Vävtelj Allround, Extra stark
<b>Dimension</b>	48 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Silver

**Egenskap**

Stark, smidig vävtelj med hög vidhäftning. Vattentät polyetenyta. Lätt att riva av för hand. Fäster bra mot sin egen rygg vid exempelvis buntning av olika slag.

**Fördel**

Kan användas i de flesta miljöer, passar både proffs som hemmafixare.

**Nytta**

Denna tejp fungerar i alla situationer och fyller högt ställda krav från användaren.

**STS-Artnr**

CA12023Si4850

**Antal/krt**

24

**EAN-kod**

7340105505295







<b>Artikelnummer</b>	CA12029BD5025
<b>Benämning</b>	Vävtelj, Gaffer
<b>Dimension</b>	50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Mattsvart

**Egenskap**

Mattsvart för att inte skapa reflexer, 100% vattentät. Smidig och följsam, rivbar för hand.

**Fördel**

Tejpen är avsedd för sceninstallationer, smälter in i miljön. Lättarbetad.

**Nytta**

Enkelt för scenpersonalen att "gömma" tejpen inom-såväl som utomhus.

**STS-Artnr**

CA12029BD5025


**Antal/krt**

10 / 30

**EAN-kod**

7317549989158





<b>Artikelnummer</b>	CA12030SI50xx, CA12030BA50xx
<b>Benämning</b>	Vävtejp, bygg
<b>Dimension</b>	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m, 50 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Silver, Svart

**Egenskap**

Vattenavvisande lättavrullad vävtejp med bra vidhäftning. Smidig och rivbar för hand. Tejpen har en tät väv som ger den en hög draghållfasthet.

**Fördel**

Kan användas i de flesta miljöer, passar för hemmafixare och proffs.

**Nytta**

Denna tejp fungerar i alla situationer och kan användas i de flesta applikationer. Även i krävande miljö kan denna tejp nyttjas.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

CA12030SI5010	24	7317541203016
CA12030SI5025	30	7317541203078
CA12030SI5050	18	7317541203054
CA12030BA5010	24	7317541203023
CA12030BA5050	18	7317541203061







<b>Artikelnummer</b>	CA12034xx505
<b>Benämning</b>	Vävtelj, "Super"
<b>Dimension</b>	50 mm x 5 m
<b>Färg</b>	BL - Svart, SI - Silver, TR - Transparent, WH - Vit

**Egenskap**

Tunn smidig och extra starkt "hugg" i tejen. Mycket tät väv.

**Fördel**

Kan användas i de tuffaste applikationer. Den fysiska storleken gör det lämplig att ha med i ryggsäcken, båten, husvagnen eller i hemmets verktygslåda.

**Nytta**

Tejen kan användas i en rad olika applikationer då dess egenskaper är avsedd för "tuffa tag".

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

CA12034BL505	12	7340105500887
CA12034SI505	12	7340105500900
CA12034TR505	12	7340105500917
CA12034WH505	12	7340105500894





<b>Artikelnummer</b>	CA13010GR1005
<b>Benämning</b>	Vävtelj, presenning
<b>Dimension</b>	100 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Grön

**Egenskap**

UV-resistent och extremt stark tejp som är anpassad för lågenergiplaster, typ presenningar, kapell etc.

**Fördel**

Utmärkt att laga revor i kapell, presenningar eller skarva de samma. Lagningen / skarven håller över lång tid.

**Nytta**

Enkel att applicera och smidigt att laga eller skarva.

**STS-Artnr**

CA13010GR1005

**Antal/krt**

4 / 24

**EAN-kod**

7317549991205





<b>Artikelnummer</b>	CA140104850
<b>Benämning</b>	Vävtejp pro, premium
<b>Dimension</b>	48 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Silver

**Egenskap**

Extra starkt häftämne, stabil struktur i vävens uppbyggnad, fäster bra på sin egen rygg. Fungerar i tuffa miljöer. Tejpen är vattenavvisande.

**Fördel**

Kan användas i de mest krävande situationer, denna tejp kompromissar inte.

**Nytta**

Klarar de tuffaste kraven man kan förväntas ha på en vävtejp.

**STS-Artnr**

CA140104850

**Antal/krt**

24

**EAN-kod**

7340105500832



<b>Artikelnummer</b>	Drywall50xx
<b>Benämning</b>	Spackelremsa, papper
<b>Dimension</b>	50 mm x 23 m, 50 mm x 75 m
<b>Färg</b>	Beige

**Egenskap**

Spackelremsa utan häftämne, förbigad för att smita runt och in i hörnor på ett snyggt sätt.

**Fördel**

Denna typ av spackelremsa är den som AMA godkänt som skarv/spackelremsa på pappersbestrukna gipsskivor.

**Nytta**

Skarven blir mycket stark och följer AMA-regelverket.

**STS-Artnr**

Drywall5023  
Drywall5075


**Antal/krt**

1 / 20  
1 / 20

**EAN-kod**

0772677655899  
0772677633323





<b>Artikelnummer</b>	GL50xx	
<b>Benämning</b>	Spackelremsa, glasfiber, självhäftande	
<b>Dimension</b>	50 mm x 20 m, 50 mm x 100 m	
<b>Färg</b>	Vit	

<b>Egenskap</b>	Spackelremsa med svagt häftämne för att enkelt applicera över gipsskarv.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Man behöver inte spackla i samma ögonblick som remsan appliceras.
---------------	-------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Snabbt och smidigt att få många skarvar spacklade utan att få spackel på oönskade ställen.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod	 
GL5020	6 / 48	7317542050718	
GL50100	6 / 24	7317545511179	







<b>Artikelnummer</b>	PF5125033YE
<b>Benämning</b>	Formbordstejp, PVC
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Citrongul

<b>Egenskap</b>	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Tejen är mycket seg men kan dock rivas av för hand.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Tejen är mjuk och flexibel, och har bra vidhäftning även mot smutsiga ytor. Den är lättavrullad, även vid lägre temperaturer.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Avsedd för att skarva och täta gjutformar, märka upp obehandlad smutsigt betonggolv samt andra svåra ytor där stark vidhäftning krävs. För fixering och skarvning även i dammiga och smutsiga miljöer. Lämpar sig utmärkt vid golvuppmärkning på obehandlad betong.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
PF5125033YE	6 / 36	7317545125031	 
			







<b>Artikelnummer</b>	PN115R5033
<b>Benämning</b>	Skyddstejp, lätthäftande, rivbar
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Gul

<b>Egenskap</b>	Lätthäftande räfflad och rivbar skyddstejp, PVC. UV-resistent upp till 90 dagar.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Kan användas som skydd på de flesta ytor, inom och utomhus. Skarvning och överlappstejning av skyddspapper samt många andra applikationer
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Skadar inte underlaget när tejen avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat. Kan sitta upp till 90 dagar beroende på underlaget.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod	
PN115R5033	6 / 36	7317541152536	 
<p>Notera: Vissa leverantörer av snickerier, byggkomponenter och parkettgolv avråder tejning direkt mot dessa ytor. Även vissa golv eller andra byggmaterial av natursten kan vara extra känsliga. I dessa fall kan golvpappen läggas omlöst så man tejpar papp mot papp. Sedan kan pappen fixeras mot golvlöst. Läs noggrant tillverkarens instruktioner innan applicering.</p>			
			



<b>Artikelnummer</b>	PN4115033GR
<b>Benämning</b>	Skyddstejp, utomhus
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Grön

**Egenskap**

Slät kraftig maskerings och skyddstejp, PVC. Kan appliceras på aluminium. Tejpen kan också skydda underlaget mot mekanisk åverkan. UV-resistent upp till 90 dagar.

**Fördel**

Kan användas som skydd på de flesta ytor, inom och utomhus. Skarvning och överlappstejning av skyddspapper samt många andra applikationer.

**Nytta**

Skadar inte underlaget när tejpens avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat. Kan sitta upp till 90 dagar beroende på underlaget.

**STS-Artnr**

PN4115033GR

**Antal/krt**

6 / 36

**EAN-kod**

7317543300539



Notera: Vissa leverantörer av snickerier, byggkomponenter och parkettgolv avråder tejning direkt mot dessa ytor. Även vissa golv eller andra byggmaterial av natursten kan vara extra känsliga. I dessa fall kan golvappen läggas omlott så man tejpar papp mot papp. Sedan kan pappen fixeras mot golvlist. Läs noggrant tillverkarens instruktioner innan applicering.





<b>Artikelnummer</b>	PN4115033YE
<b>Benämning</b>	Skyddstejp, inom/utomhus
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Gul

**Egenskap**

Slät, smidig och seg maskerings och skyddstejp, PVC. UV-resistent 45 dagar. Tejpen kan skydda underlaget mot mekanisk åverkan.

**Fördel**

Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Lämnar inga häftämnesrester. Kan appliceras på aluminium.

**Nytta**

Skadar inte underlaget när tejpens avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat.

**STS-Artnr**

PN4115033YE

**Antal/krt**

6 / 36


**EAN-kod**

7317541155025



Notera: Vissa leverantörer av snickerier, byggkomponenter och parkettgolv avråder tejpning direkt mot dessa ytor. Även vissa golv eller andra byggmaterial av natursten kan vara extra känsliga. I dessa fall kan golvpapp läggas omlott så man tejpar papp mot papp. Sedan kan papp fixeras mot golvlist. Läs noggrant tillverkarens instruktioner innan applicering.





<b>Artikelnummer</b>	PN60955033OR
<b>Benämning</b>	Byggtejp
<b>Dimension</b>	50 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Orange

**Egenskap**

Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Behåller sin smidighet i lägre temperaturer. Rivbar för hand.

**Fördel**

Rekommenderas som korttidsmaskering på betong, cement, gips, metall och trä (inte parkett).

**Nytta**

Utmärkt maskering- och skyddstejp vid fasadarbeten och på grövre ytor där annan tejp oftast inte fungerar.

**STS-Artnr**


PN60955033OR

**Antal/krt**

6 / 36

**EAN-kod**

7317546095333





<b>Artikelnummer</b>	PS14335025
<b>Benämning</b>	Multi reparasjonstejp
<b>Dimension</b>	50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Transparent / Ljusgrön

**Egenskap**

Multi reparasjonstejp med mycket god vidhäftning men även mot flexibla och styva plastfilmer och ark, glas, metall och trä.

**Fördel**

Tejpen har god motståndskraft mot åldrande, fukt och UV-ljus. Bra motståndskraft mot olja, saltvatten och mjukgörare.

**Nytta**

Speciellt utformad för skarvning och reparation av tunnelväxthus polyeten (PE) filmer och ark. Förstärkning av PE- eller PVC-strukturer för trädgårdsbruk.

**STS-Artnr**


PS14335025


**Antal/krt**

6 / 36

**EAN-kod**

7317541433253




<b>Artikelnummer</b>	PV1517CW5010	
<b>Benämning</b>	Aluminiumtejp med pappersliner	
<b>Dimension</b>	50 mm x 10 m	
<b>Färg</b>	Silver	

<b>Egenskap</b>	UV-beständig aluminiumtejp med kraftigt häftämne (Akryl), tål stort temperaturspann (-20°C - +120°C). Reflekterar ljus såväl som värme.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Med sitt vida spann av applikationstemperatur kan tejpens även appliceras i minusgrader.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Smidig och praktisk tejp som kan appliceras i låga temperaturer (-20°C). Användningsområdet är oändligt. Utmärkt att reparera rör – även under motorhuven på bil och traktor. Montering av rörskålar och fuktspärrar.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
PV1517CW5010	4 / 24	7317541517502	
			



<b>Artikelnummer</b>	RHE64YEBA
<b>Benämning</b>	Skyddstejp, puts och fasad
<b>Dimension</b>	50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Gul/svart

**Egenskap**

Dubbellaminerad tejp för minimal sträckning, dvs stum tejp. Häftämnet fäster bra på de flesta underlag och lämnar obetydliga häftämnesrester om än några.

**Fördel**

Utmärkt för att skydda dörrar, fönster och andra partier vid puts och ommålningsarbeten utomhus.

**Nytta**

Genom att tejsen är stum drar den inte med sig plast eller presenning efter applikation. Kan sitta uppe ett antal veckor utan att lämna häftämnesrester.

**STS-Artnr**

RHE64YEBA

**Antal/krt**

36

**EAN-kod**

7340105504700





<b>Artikelnummer</b>	FA412195
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande skumtejp
<b>Dimension</b>	0,9 mm x 12 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Vit


**Egenskap**

Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget. Denna tejp är avsedd för inomhusbruk.

**Fördel**

Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

**Nytta**

Enkelt att montera krok, affischer, skyltar, namnplåtar mm.

**STS-Artnr**

FA412195

**Antal/krt**

20

**EAN-kod**

7317547241951






<b>Artikelnummer</b>	KL Bxx
<b>Benämning</b>	Kardborretejp
<b>Dimension</b>	20 mm x 1 m
<b>Färg</b>	WH = vit / BA = svart

<b>Egenskap</b>	Kardborreband med starkt häftämne för permanent montering.
-----------------	------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Möjliggör enkel "hänga-upp / ta-bort – funktion".
---------------	---------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Snabbt att ta ner/hänga tillbaks med kardborrefunktion. Oändliga möjligheter att fixera stort som smått.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod	
KLBWH	12	5701376202016	 
KLBB A	12	5701376202023	
			





<b>Artikelnummer</b>	PC03050xx
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande vävtejp
<b>Dimension</b>	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Vit

**Egenskap**

Vävburen extra stark dubbelhäftande tejp för tuffa ytor, belagd med extra mycket häftämne. Tejpen är inte migrationsresistent, vilket innebär att den inte ska användas till plastmattor, (PVC).

**Fördel**

Fäster på de flesta underlag, även i dammiga och smutsiga miljöer.

**Nytta**

Enkel att applicera och smidig att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar vid montering och fixering.

**STS-Artnr**  
PC0305010  
PC0305025

**Antal/krt**  
6 / 36  
6 / 36

**EAN-kod**  
7317540305018  
7317540350254





<b>Artikelnummer</b>	PC03250xx
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande tejp
<b>Dimension</b>	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Vit

**Egenskap**

Dubbelhäftande tejp som passar till de flesta underlag, dock inte PVC-tytor. Avsedd för inomhusbruk. Tejpen är inte mjukgörarbeständig, vilket innebär att den inte ska användas till plastmattor, (PVC). Avsedd för inomhusbruk.

**Fördel**

Smidig, fäster bra, kan med fördel användas att fästa golvmattor, dock inte av PVC.

**Nytta**

Snabbt smidigt och enkelt att arbeta med.

**STS-Artnr**

PC0325010  
PC0325025

**Antal/krt**

6 / 36  
6 / 36

**EAN-kod**

7340105500818  
7317543250254





<b>Artikelnummer</b>	PC034xxxx
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande, mattejp, hög/låg-häftande
<b>Dimension</b>	12 mm x 25 m, 50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Grön / ljusgrön

**Egenskap**

Avtagbar mattejp med en sida med starkare häftämne och den andra sida med ett "snällare" häftämne (grön) och den andra sidan med ett starkare häftämne (vit). Lämnar inte häftämnesrester på golv efter borttagandet. Rivbar för hand.

**Fördel**

Fäster på de flesta underlag, passar för korttidsmontage av tex entré mässmattor eller andra saker som tex exposkylltar eller infoblad. Ersätter nål, häftklammer och andra monteringsalternativ.

**Nytta**

Enkel att applicera och smidig att använda. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.

**STS-Artnr**

PC0341225  
PC0345025

**Antal/krt**

24  
6 / 24

**EAN-kod**

7317549991342  
7317543250261





<b>Artikelnummer</b>	PC03550xx	
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande mattejp, allround	
<b>Dimension</b>	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m	
<b>Färg</b>	Vit	

<b>Egenskap</b>	Dubbelhäftande mattejp för permanent montering, plast eller textil mattor. Denna tejp är speciellt framtagen för PVC-mattor då teipen är mjukgörarbästandig, dvs teipen "löser" inte upp PVCn. Ska inte användas utomhus.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Mattejp för alla mattor. Denna tejp skadar inte PVC-mattor som annars kan bli "upplösta" av häftämnet.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod		
PC0355010	6 / 36	7340105500160		
PC0355025	6 / 36	7317541720254		





<b>Artikelnummer</b>	PS411912X25
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande häftkuddar
<b>Dimension</b>	0,9 mm x 12 mm x 25 mm x 100 st.
<b>Färg</b>	Vit

### Egenskap

100 färdigskurna häftkuddar på rulle. Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.

### Fördel

Lätt och smidig att hantera, enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.

### Nytta

Häftkuddarna är förskurna så det är "bara" att montera. Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

### STS-Artnr

PS411912X25


### Antal/krt

1 / 50

### EAN-kod

7317544119123



<b>Artikelnummer</b>	ST557125	
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande skumtejp, utomhus	
<b>Dimension</b>	0,9 mm x 12 mm x 5 m	
<b>Färg</b>	Svart	

<b>Egenskap</b>	Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. UV-beständig. Skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering. Kan med fördel användas utomhus.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Enkelt att montera bilemblem, lister, krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
ST557125	1 / 25	5701376080836	 
			



<b>Artikelnummer</b>	VST3120P125
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande spegel/monteringstejp
<b>Dimension</b>	1,2 mm x 12 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Grå



<b>Egenskap</b>	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp med extrem styrka på släta, hårda & icke porösa ytor. God vidhäftning mot plaster och lågenergitytor. UV & åldringsbeständig, mjuk och följsam med bra egenskaper vid skjuvning. Kan appliceras i temperaturer ner till $\pm 0$ °C.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Enkel och smidig att applicera. Kan användas inom och utomhus. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp speglar, handdukskrokar, emblem samt montering av produkter som ska appliceras på släta ytor t.ex. glas, kakel, metall, plexiglas, lackade plåt och trä.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
VST3120P125	15 / 60	7340105501815	
			 





<b>Artikelnummer</b>	VST397F1210
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande tejp, tunn
<b>Dimension</b>	0,2 mm x 12 mm x 10 m
<b>Färg</b>	Transparent

**Egenskap**

Mycket stark dubbelhäftande akryltejp. UV & åldersbeständig. För inom & utomhusbruk. Fäster på obehandlade ytor likväl som plaster och lägenerytor. Vatten & kemikalieresistent. Värmebeständighet +90°C.

**Fördel**

Denna tunna tejp är enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan. Kan också användas vid vertikal montering. "Härdar" snabbt 75 % av sin styrka på bara 20 minuter.

**Nytta**

Enkel och smidig att applicera. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp kabelkanaler, inredningsdetaljer, skyltar. Monteringshjälp av tex byggeslag och byggvinklar.

**STS-Artnr**

VST397F1210

**Antal/krt**

15 / 60

**EAN-kod**

7340105501822



<b>Artikelnummer</b>	VST4050C122,5
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande Supertejp
<b>Dimension</b>	0,5 mm x 12 mm x 2,5 m
<b>Färg</b>	Transparent



<b>Egenskap</b>	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV och åldersbeständig tejp som varken "gulnar" eller tappas häftförmåga över tid. Ska appliceras på släta icke porösa ytor. Avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	En Supertejp som kan appliceras inom och utomhus. Då tejpens är kristallklar lämpar den sig väl till diverse monteringar på glas såsom backspeglar, termometrar m.m.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
VST4050C122,5	10 / 50	7317546080124	 



<b>Artikelnummer</b>	VST4100C3030
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande SuperPads®
<b>Dimension</b>	1,0 mm x 30 mm x 30 mm x 8 st.
<b>Färg</b>	Transparent



### Egenskap

Färdigstansade bitar 30 mm x 30 mm. Mycket stark dubbelhäftande akryltejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV och åldersbeständig tejp som varken "gulnar" eller tappar häftförmåga över tid. Ska appliceras på släta icke porösa ytor. Avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.

### Fördel

Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.

### Nytta

En Supertejp som kan appliceras inom och utomhus. Då tejpens är kristallklar lämpar den sig väl till diverse monteringar på glas såsom backspeglar, termometrar m.m.

### STS-Artnr

VST4100C3030

### Antal/krt

20

### EAN-kod

7317549990802



<b>Artikelnummer</b>	INDM210100BA
<b>Benämning</b>	Insektsnät, dörr, magnet
<b>Dimension</b>	210 cm x 100 cm
<b>Färg</b>	Svart


**Egenskap**

Insektsnät för dörr. Kardborretejp (permanent montering) och häftstift medföljer för enkel montering. Dörren är försedd med magnetlås vilket underlättar in-/utpassage. Magneterna "stänger" nätet efter genompassage.

**Fördel**

Enkel att montera.

**Nytta**

Håller mygg, knott, flugor och andra oönskade insekter utanför rummet.

**STS-Artnr**

INDM210100BA

**Antal/krt**

10

**EAN-kod**

7340105504663





<b>Artikelnummer</b>	INW180150BA, INW180150WH
<b>Benämning</b>	Insektsnät, fönster
<b>Dimension</b>	180 cm x 150 cm
<b>Färg</b>	Vit eller svart

**Egenskap**

Insektsnät för fönster. Enkel att montera med självhäftande kardborretejp (permanent montering).

**Fördel**

Enkel att montera och ger ett snabbt och positivt resultat.

**Nytta**

Håller mygg, knott, flugor och andra oönskade insekter utanför rummet.

**STS-Artnr**

INW180150BA  
INW180150WH

**Antal/krt**

8  
8

**EAN-kod**

7340105504649  
7340105504656





<b>Artikelnummer</b>	KLW55100WH, KLW75100WH
<b>Benämning</b>	Tätningst, P-profil, silikon
<b>Dimension</b>	5,5 mm x 100 m, 7,5 mm x 100 m
<b>Färg</b>	Vit

**Egenskap**

UV-resistent flexibel silikonlist med P-profil. Avsedd för permanent montering, åldersbeständig. Avsedd för springor.  
 KLW55100: Avsedd för springor 2 – 5 mm.  
 KLW75100: Avsedd för springor 3 -7,5 mm.

**Fördel**

Åldersbeständig, avtorkbar, mycket flexibel och följsam. Monteras med klammer eller silikonlim.

**Nytta**

Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

**STS-Artnr**

KLW55100WH  
 KLW75100WH

**Antal/krt**

1 / 6  
 1 / 6

**EAN-kod**

7317541310004  
 7317541313005





<b>Artikelnummer</b>	KLW7100OMEGA
<b>Benämning</b>	Tätningst, Omega-profil, silikon
<b>Dimension</b>	7 mm x 100 m
<b>Färg</b>	Vit

**Egenskap**

UV-resistent flexibel silikonlist med OMEGA-profil. Avsedd för permanent montering, åldersbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.

**Fördel**

Åldersbeständig, avtorkbar, mycket flexibel och följsam. Monteras med klammer eller silikonlim.

**Nytta**

Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

**STS-Artnr**

KLW7100OMEGA

**Antal/krt**

1 / 6

**EAN-kod**

7317541311001







<b>Artikelnummer</b>	KLW7100WH
<b>Benämning</b>	Tätningst O-profil, silikon
<b>Dimension</b>	7 mm x 100 m
<b>Färg</b>	Vit

**Egenskap**

UV-resistent flexibel silikonlist med O-profil. Avsedd för permanent montering, åldersbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.

**Fördel**

Åldersbeständig, avtorkbar, mycket flexibel och följsam. Monteras med silikonlim.

**Nytta**

Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

**STS-Artnr**

KLW7100WH

**Antal/krt**

1 / 6

**EAN-kod**

7317541312008





<b>Artikelnummer</b>	PC822xx10
<b>Benämning</b>	Vulkband
<b>Dimension</b>	19, 25, 38 & 50 mm x 10 m
<b>Färg</b>	Svart

**Egenskap**

Självvulkaniserande gummiband. Vid sträckning och överlappslindning vulkaniserar den fast i sin egen rygg. Bildar ett gummihölje som tätar mot bla. vatten. Elektrisk genomslagshälfasthet upp till 42 kV/mm. Tätar bla. vattenslangar, elkablar. Lämnar inga häftämnesrester. Användningsområde -40 °C till +90 °C.

**Fördel**

På ett snabbt och effektivt sätt kan man skapa en tät slang, ett bra grepp eller fixera olika delar med varandra. Tillfällig reparation av elkabel.

**Nytta**

Kan rädda en krissituation då vulkbandet snabbt "lagar" det som gått sönder.

**STS-Artnr**


PC8221910  
PC8222510  
PC8223810  
PC8225010

**Antal/krt**

12 / 48  
12 / 36  
12 / 24  
12

**EAN-kod**

7317548221914  
7317548222515  
7317548223819  
7317548225011





<b>Artikelnummer</b>	PC922253BA, PC922253TR
<b>Benämning</b>	Tätning & reparationstejp, silikon
<b>Dimension</b>	25 mm x 3 m
<b>Färg</b>	Svart, transparent

**Egenskap**

Självulkande silikontejp, resistent mot UV, fukt, salter och lösningsmedel. Isolerar upp till 8 kV per lager. Tål temperaturer mellan -51 °C till +260 °C.

**Fördel**

Töjbar till 300%. Kan appliceras under vatten och på orena ytor. Lämnar inga limrester.

**Nytta**

Tätar läckor på slangar, rör och rördelar. Reparation & fuktätning av kablage, kabelmantlar, skarvar & övergångar. Greppförbättring, stöt och vibrationsdämpande grepp på tex verktyg, sportutrustning mm.

**STS-Artnr**


PC922253BA  
PC922253TR

**Antal/krt**

12  
12

**EAN-kod**

7340105501778  
7340105501785








<b>Artikelnummer</b>	PE701212, PE721212 (Bulk)
<b>Benämning</b>	Gängtejp, VVS
<b>Dimension</b>	0,08 mm x 12 mm x 12 m
<b>Färg</b>	Vit

<b>Egenskap</b>	Smidig PTFE-film utan häftämne. Tränger lätt in i gängorna på det som ska tätas.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Den angrips inte av lösningsmedel, syror och alkalier. Den är giftfri och påverkar således inte livsmedel, medicinska och petrokemiska produkter. Den är resistent mot korrosion och hårdnar ej, samtidigt som den är självsmörjande, säker och lätt att använda
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Den används för gängtätning av rör tillverkade av glas, plast, aluminium, gjutjärn, stål, koppar, mässing, galvaniserad metall och rostfritt. Den kan användas för tätning av vätsketryck upp till 7 bar.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod	
PE701212	10 / 100	7317547070124	 
PE721212 (Bulk)	200	7317547270128	
			
			

<b>Artikelnummer</b>	TLA1055BA & TLA105100BA
<b>Benämning</b>	Tättningslist, allround, EPDM
<b>Dimension</b>	10 mm x 5 mm x 5 m, 10 mm x 5 mm x 100 m
<b>Färg</b>	Svart


**Egenskap**

Följsam självhäftande krontättningslist av EPDM-cellgummi med utmärkta väder- och tätningsegenskaper. Lämplig för springor mellan 3,5 mm - 4,5 mm.

**Fördel**

Kan användas i en mängd olika situationer där tätning eller eliminering av vibrationer kan förekomma.

**Nytta**

En robust tättningslist för större springor. Tätar luckor, portar och kan eliminera vibrationer. Kan fungera som halkskydd samt stötskydd.

**STS-Artnr**

TLA1055BA  
TLA105100BA

**Antal/krt**

12  
1

**EAN-kod**

7317541055288  
7317549989103





<b>Artikelnummer</b>	TLD966, TLD9624
<b>Benämning</b>	Tätninglist, dammskydd, skum
<b>Dimension</b>	9 mm x 6 mm x 6 m, 9 mm x 6 mm x 24 m
<b>Färg</b>	Vit


**Egenskap**

Självhäftande polyuretanlist med öppna porer som reducerar kondensbildning. Ökar isoleringsförmågan och ger ett varmare innerglas.

**Fördel**

Primärt förhindra damm och pollen att tränga upp mellan dubbelkopplade fönster.

**Nytta**

Minskar behov av fönsterputsning mellan fönstren.

**STS-Artnr**

TLD9624  
TLD966

**Antal/krt**

9  
12

**EAN-kod**

7317549624110  
7317549666516



<b>Artikelnummer</b>	TLE9556xx, TLE95524xx, TLE100xx
<b>Benämning</b>	Tätningstlist, E-profil, EPDM
<b>Dimension</b>	9 mm x 4 mm x 6, 24, 100 m
<b>Färg</b>	Vit eller brun


**Egenskap**

Följsam självhäftande tätningstlist av EPDM-cellgummi med utmärkta väder- och tätningsegenskaper. Lämplig för springor mellan 1,5 mm - 3,5 mm.

**Fördel**

Förhindrar drag och värmesvinn samt är enkel och smidig att montera.

**Nytta**

Tätar för drag, pollen, damm och ljud. Spar energi.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

TLE95524BR	9	7317549552444
TLE95524WH	9	7317549552437
TLE9556BR	12	7317549556138
TLE9556WH	12	7317549556121
TLE100BR	1	7317541006457
TLE100WH	1	7317541007898










<b>Artikelnummer</b>	TLG33025
<b>Benämning</b>	Tätningslist, garage
<b>Dimension</b>	3 mm x 30 mm x 2,5 m
<b>Färg</b>	Svart



<b>Egenskap</b>	Släplist av massivt EPDM-gummi. Spikas eller skruvas fast (spik ingår ej) Passar till vipp- slagportar. Listen har mycket god beständighet mot åldring, nötning, fukt, vatten, ozon och UV-ljus. Begränsad beständighet mot bensin och oljor.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Enkel att montera. Förhindrar drag och håller löv, snö och smädjur ute.
---------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.
--------------	----------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b> TLG33025	<b>Antal/krt</b> 6 / 24	<b>EAN-kod</b> 7317543302519	   
			

<b>Artikelnummer</b>	TLP9556xx, TLP95524xx, TLP100xx
<b>Benämning</b>	Tätlist, P- profil, EPDM
<b>Dimension</b>	9 mm x 5,5 mm x 6, 24, 100 m
<b>Färg</b>	Vit eller brun


**Egenskap**

Följsam självhäftande tätningslist av EPDM-cellgummi med utmärkta väder- och tätningsegenskaper. Lämplig för springor mellan 2,0 mm - 5,0 mm.

**Fördel**

Förhindrar drag och värmesvinn samt är enkel och smidig att montera då den är självhäftande.

**Nytta**

Tätar för drag, pollen, damm och ljud. Spar energi.

**STS-Artnr**

TLP95524BR  
TLP95524WH  
TLP9556BR  
TLP9556WH  
TLP100BR  
TLP100WH

**Antal/krt**

9  
9  
12  
12  
1  
1

**EAN-kod**

7317549552420  
7317549552413  
7317549556114  
7317549556107  
7317541004569  
7317541001230





<b>Artikelnummer</b>	TLTPOM6xx, TLTPOM24xx, TLTPOM100xx
<b>Benämning</b>	Tätningstlist, Termoplast, Omega-profil
<b>Dimension</b>	9 mm x 7 mm x 6, 24, 100 m
<b>Färg</b>	Svart, transparent eller vit


**Egenskap**

Väderbeständig självhäftande avtorkbar TPE tätningstlist . UV-resistent, flexibel, isolerande mot kyla, värme, drag och ljud. Lång livslängd. Lämplig för springor mellan 1,0 mm - 7,0 mm. Bra motståndskraft mot UV-ljus, alkohol, olja och tvållösning.

**Fördel**

Lång "livslängd" (15 år), tål slitage, lätt att montera. Termoplasten bidrar till lättare öppning och stängning.

**Nytta**

Likvärdiga egenskaper som en silikonlist. Isolerar mot kyla/värme, drag och hindrar dammintrång. Spar energi och pengar.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

TLTPOM6TR	12	7340105500085
TLTPOM24TR	6	7340105500092
TLTPOM100TR	1	7340105501327
TLTPOM6WH	12	7340105500108
TLTPOM24WH	6	7340105500115
TLTPOM100WH	1	7340105501310
TLTPOM6BA	12	7340105504151
TLTPOM24BA	6	7340105504168



<b>Artikelnummer</b>	TLTPOS75BA, TLTPOS75WH
<b>Benämning</b>	Tätningslist, O-profil, Termoplast, sågspår
<b>Dimension</b>	8 mm x 8 mm x 7,5 m
<b>Färg</b>	Vit eller svart


**Egenskap**

Väderbeständig avtorkbar TPE tätningslist för montering i C-spår. UV-resistent, flexibel, isolerande mot kyla, värme, drag och ljud. Lång livslängd. Lämplig för springor mellan 1,0 mm - 7,5 mm. Bra motståndskraft mot UV-ljus, alkohol, olja och tvällösning.

**Fördel**

Lång "livslängd"(15 år), tål slitage, lätt att montera. Termoplasten bidrar till lättare öppning och stängning.

**Nytta**

Likvärdiga egenskaper som en silikonlist. Isolerar mot kyla/värme, drag och hindrar dammintrång. Spar energi och pengar.

**STS-Artnr**

TLTPOS75WH  
TLTPOS75BA

**Antal/krt**

10  
10

**EAN-kod**

7340105500863  
7340105504182



<b>Artikelnummer</b>	TT126,5
<b>Benämning</b>	Tätningsband
<b>Dimension</b>	9 mm x 2,5 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Vit



<b>Egenskap</b>	Flexibel butyltätningssmassa på rulle, härdar inte. Avtorkbar folie på ovansidan. Mycket god vidhäftning för permanent montering. Fäster på de flesta ytor. Åldersbeständig och 100 % vattentät.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Enkel att montera. Kan i vissa fall ersätta tätning med silikon om så önskas.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Tätar i kök, badrum, dusch och fönster.
--------------	-----------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	 
TT126,5	5 / 20	7317540012657	
			



<b>Artikelnummer</b>	139518xxxx
<b>Benämning</b>	Packtejp, PP, tystavrullad
<b>Dimension</b>	38, 50 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Brun eller Transparent

<b>Egenskap</b>	Tystavrullad PP-tejp med akrylhäftämne.
-----------------	-----------------------------------------

<b>Fördel</b>	Bra vidhäftning på de flesta kartongmaterial.
---------------	-----------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Bra allround packtejp. PP har en mindre miljöpåverkan.
--------------	--------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
139518BR3866	6 / 48	7340105505899
139518BR5066	6 / 36	7340105505905
139518TR3866	6 / 48	7340105505912
139518TR5066	6 / 36	7340105505929





<b>Artikelnummer</b>	PM407xxxx
<b>Benämning</b>	Packtejp, PVC, bulkfp.
<b>Dimension</b>	25, 38, 50 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Brun eller transparent

**Egenskap**

Kraftig packtejp av PVC som tål fukt.Seg och stark.

**Fördel**

Klarar av lite tuffare uppgifter.

**Nytta**

Fäster på de flesta typer av wellpapp och andra underlag.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod (Ytterkartong)**

PM4072566BR	72	7317549989011
PM4073866BR	48	7317549989035
PM4075066BR	36	7317549989059
PM4072566TR	72	7317549989028
PM4073866TR	48	7317549989042
PM4075066TR	36	7317549989066





<b>Artikelnummer</b>	BO64861966
<b>Benämning</b>	Bandningstejp,bulkfp
<b>Dimension</b>	19 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Orange

**Egenskap**

Extremt seg tejp med bra vidhäftningsförmåga på de flesta underlag. Lämnar inte häftämnesrester, lättavrullad.

**Fördel**

Kan användas i diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning.

**Nytta**

Brett användningsområde, lämnar inga häftämnesrester.

**STS-Artnr**

BO64861966

**Antal/krt**

12 / 96

**EAN-kod**

7317549988786



<b>Artikelnummer</b>	VA61-015TRxx50
<b>Benämning</b>	Bandningstejp, längsarmerad, bulkförpackad
<b>Dimension</b>	19, 25, 50 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Transparent


**Egenskap**

Stark tejp med bra vidhäftning. Längsgående glasfiberarmering. Häftämnet är av syntetgummi.

**Fördel**

Kan användas inom en mängd tuffa emballeringsuppdrag. Mycket starkare än traditionell packtejp. Fäster bra på de flesta wellpappmaterial.

**Nytta**

Fungerar utmärkt vid bandning, buntning och pallning.

**STS-Artnr**

VA61-015TR1950  
VA61-015TR2550  
VA61-015TR5050

**Antal/krt**

48  
36  
18

**EAN-kod (Ytterkartong)**

7317549989134  
7317549989141  
7340105502027



<b>Artikelnummer</b>	VB61-015TRxx50
<b>Benämning</b>	Bandningstejp, korsarmerad, bulkförpackad
<b>Dimension</b>	19, 25, 38, 50 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Transparent


**Egenskap**

Stark tejp med bra vidhäftning. Längs och tvärgående glasfiberarmering. Häftämnet är av syntetgummi.

**Fördel**

Kan används inom en mängd tuffa emballeringsuppdrag. Mycket starkare än traditionell packtejp. Fäster bra på de flesta wellpappmaterial.

**Nytta**

Fungerar utmärkt vid bandning, buntning och pallning.


**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod (Ytterkartong)**

VB61-015TR1950  
 VB61-015TR2550  
 VB61-015TR3850  
 VB61-015TR5050

48  
 36  
 24  
 18

7340105502034  
 7340105502041  
 7340105502058  
 7340105502065




**Artikelnummer**

X213, HP050C

**Benämning**

Handddispenser: variabel broms eller metall, päron

**Dimension**

Klarar upp till 50 mm bredd

**Färg**
**Egenskap**

X213: Tejphållare för packtejp, erbjuder möjlighet att laddas med olika bredder, dock max 50 mm. Avrivningskniven är infälld när hållaren inte används, justerbar broms.

HP050C: Tejphållare för packtejp, hölje i plåt, hållaren kan ramla i golv utan skada. Greppvänlig. Bra att ha i trucken.

**Fördel**

X213: Säker och flexibel packtejpshållare.

HP050C: Robust

**Nytta**

Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter, risken för att skada sig på avrivningskniven är minimal.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

X213

1 / 40

5701376002135

HP050C

1 / 25

8016959000062



<b>Artikelnummer</b>	Handywrap-R, Handywrap
<b>Benämning</b>	Sträckfilm 20 $\mu$ , handtag till sträckfilm
<b>Dimension</b>	100 mm x 150 m, Handtagets höjd 25 cm
<b>Färg</b>	Transparent, blå

**Egenskap**

Transparent sträckfilm 20 $\mu$ , extremt seg. Inget häftämne.  
Handtaget är avsett att nyttjas med Sträckfilmen Handywrap-R.

**Fördel**

Sträckfilm: Kan användas vid buntning, fixering och emballering av diverse produkter (Handywrap-R)  
Handtag: Gör emballering mycket smidig och rationell (Handywrap)

**Nytta**

Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

**STS-Artnr**


Handywrap-R  
Handywrap

**Antal/krt**

10 / 40  
1

**EAN-kod**

7317549988755  
7317549988748

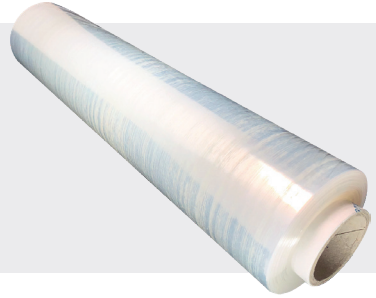


<b>Artikelnummer</b>	HW2010M,
<b>Benämning</b>	Sträckfilm
<b>Dimension</b>	450 mm x 300 m, 20 $\mu$
<b>Färg</b>	Transparent

<b>Egenskap</b>	Transparent och seg sträckfilm av bredare variant, 450 mm.
-----------------	------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Används vid emballering vid större gods. Lämnar inga häftämnesrester.
---------------	-----------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.
--------------	--------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>		
HW2010M	6	7317549991359		



<b>Artikelnummer</b>	G911950
<b>Benämning</b>	Frystejp
<b>Dimension</b>	19 mm x 50 m
<b>Färg</b>	Ljusbeige

**Egenskap**

Skrivbar papperstejp för förslutning och märkning av bl.a. fryspåsar och matförpackningar.

**Fördel**

Kan användas för enklare maskeringsuppgifter och märkning/förslutning av fryspåsar, burkar m.m.

**Nytta**

Ordning och reda i frysen.

**STS-Artnr**


G911950

**Antal/krt**

6/48

**EAN-kod**

7317549311959





<b>Artikelnummer</b>	PN21xxxx, PN231933
<b>Benämning</b>	Kontorstejp 3-pack, Dokumenttejp 3-pack
<b>Dimension</b>	15 mm x 66 m eller 19 mm x 33 m
<b>Färg</b>	Transparent, Matt

**Egenskap**

Transparent kontors & hushållstejp.  
Matt dokumenttejp: skrivbar.

**Fördel**

Kan användas vid paketinslagning och vardagliga "fixa-grejer".  
Matt dokumenttejp: Osynlig vid kopiering.

**Nytta**

Brett användningsområde.

**STS-Artnr**

PN211566  
PN211933

**Antal/krt**

10  
10

**EAN-kod**

7317542115660  
7317542119330

PN231933

10

7317542319334







<b>Artikelnummer</b>	25402YEBA50
<b>Benämning</b>	Varningstejp
<b>Dimension</b>	50 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Gul/svart

**Egenskap**

Smidig och stark PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga. Tejpen är också flamsäker och har bra beständighet mot de flesta kemikalier.

**Fördel**

Kan användas på många underlag.

**Nytta**

Märkning av farliga områden, kanter, nivåskillnader, utsprång.

**STS-Artnr**

25402YEBA50

**Antal/krt**

4 / 24

**EAN-kod**

5701376155008




<b>Artikelnummer</b>	ABxxxREWH, ABxxxYEBA
<b>Benämning</b>	Avspärningsband
<b>Dimension</b>	70 mm x 100 eller 70 mm x 500 m
<b>Färg</b>	Röd/vit, Gul/svart



<b>Egenskap</b>	Röd/vit: LDPE film. <b>“avspärning”</b> . Inget häftämne. Gul/svart: LDPE film. <b>“varning”</b> . Utan häftämne.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Röd/vit: Kan användas för att markera avspärrade områden. Gul/svart: Kan användas för att markera områden som måste utgöra fara eller motsvarande, dvs VARNING.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Röd/vit markerar <b>“avspärning”</b> och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte. Gul/svart markerar <b>“varning”</b> och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod	
AB100REWH	24	7340105500207	 
AB500REWH	12	7340105500221	
AB100YEBA	24	7340105500177	
AB500YEBA	12	7340105500191	



<b>Artikelnummer</b>	KO405
<b>Benämning</b>	Snigeltejp, kopparfolie
<b>Dimension</b>	40 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Kopparfärgad

**Egenskap**

Kopparfolietejp med akrylbaserat häftämne för utomhusbruk.

**Fördel**

Kan användas på de flesta underlag för att stoppa "mördarsniglar" på krukor, odlingskragar och pallkragar mm.

**Nytta**

När snigeln kryper upp på tejpens bildas galvaniska strömmar som snigeln ogillar. Den vänder och på så vis överlever grönskan.

**STS-Artnr**

KO405

**Antal/krt**

6/36

**EAN-kod**

5701376990005





<b>Artikelnummer</b>	PM409ASBEST38OR, PM409PCB
<b>Benämning</b>	Varningstejp
<b>Dimension</b>	38 mm x 66 m
<b>Färg</b>	Orange, Gul

**Egenskap**

Orange, "Asbest-dammet är farligt": Varningstejp med texten "Dammet är farligt vid inandning. Innehåller ASBEST"

Gul, "PCB-Miljöfarligt avfall": Varningstejp med texten "PCB – Miljöfarligt avfall".

**Fördel**

Orange: För märkning av utrymmen, behållare, sopor där det förekommer asbest.

Gul: För märkning av PCB-avfall.

**Nytta**

Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM409ASBEST38OR	48	7317544093850
PM409PCB	48	7340105500016



<b>Artikelnummer</b>	PM6173xx
<b>Benämning</b>	Halkskyddstejp
<b>Dimension</b>	100, 50, 25 mm x 18 m. 25, 50 mm x 5 m
<b>Färg</b>	Svart eller vit

**Egenskap**

Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda. Kornstorlek 60.

**Fördel**

Kan användas på många underlag och i många miljöer.

**Nytta**

Med denna halkskyddstejp kan "hala områden" som trappsteg, ramper, båtar lastbryggor mm. enkelt skyddas.

**STS-Artnr**
**Antal/krt**
**EAN-kod**

PM617310018BA	1 / 12	7317549989080
PM61732518BA	6 / 48	7317546171181
PM6173255BA	12 / 36	7317546173512
PM6173255WH	12 / 36	7317546173529
PM61735018BA	6 / 24	7317546171501
PM6173505BA	6 / 18	7317545005975
PM6173505WH	6 / 18	7317546173536



<b>Artikelnummer</b>	PM61735018GL
<b>Benämning</b>	Halkskyddstejp, efterlysande
<b>Dimension</b>	50 mm x 18 m
<b>Färg</b>	Ljusgrå/antikvit


**Egenskap**

Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Lyser i mörker efter att ha "laddats" upp av omgivande ljus.

**Fördel**

Kan användas på många underlag och i många miljöer.

**Nytta**

Med denna efterlysande halkskyddstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan "riskområden" som trappsteg, ramper, lastbryggor mm. enkelt skyddas.

**STS-Artnr**

PM61735018GL  
(Beställningsvara)

**Antal/krt**

24

**EAN-kod**

7317546173185





<b>Artikelnummer</b>	PM6173505YEBA
<b>Benämning</b>	Halkskyddstejp, varning
<b>Dimension</b>	50 mm x 5 m
<b>Färg</b>	gul/svart

**Egenskap**

Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda. Kornstorlek 60.

**Fördel**

Kan användas på många underlag och i många miljöer.

**Nytta**

Med denna varnande halkskyddstejp kan "hala områden" enkelt skyddas.

**STS-Artnr**

PM6173505YEBA


**Antal/krt**

6 / 18

**EAN-kod**

7317545005715






<b>Artikelnummer</b>	PM6178255TR	
<b>Benämning</b>	Halkskyddstejp	
<b>Dimension</b>	25 mm x 5 m	
<b>Färg</b>	Transparent	

<b>Egenskap</b>	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga med strukturerad rygg i plast. Tålig mot vatten.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fördel</b>	Kan användas på många underlag och i många miljöer, tex badrum och badkar & trätrappor.
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nytta</b>	Med denna halkskyddstejp kan riskområden skyddas på ett diskret sätt då tejen "smälter in" i bakgrundsfärgen.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STS-Artnr</b>	<b>Antal/krt</b>	<b>EAN-kod</b>	
PM6178255TR	6 / 72	7317549992554	
			
			





<b>Artikelnummer</b>	PT40001920xx, PT40005020BA
<b>Benämning</b>	Eltejp, PVC, S-märkt
<b>Dimension</b>	19 mm x 20 m eller 50 mm x 20 m
<b>Färg</b>	Vit eller svart

**Egenskap**

S-märkt eltejp av pvc med bra vidhäftning, även på lågenergiytor. Har ett icke-korrosivt häftämne. God beständighet mot vatten, svaga syror och baser, de flesta lösningsmedel och oljor samt UV-ljus. Uppfyller EU-direktiv 200/95/ EC (RoHS).

**Fördel**

Följer EU och svenska direktiv för godkännande. Elastisk mjuk och följsam tejp med utmärkt vidhäftningsförmåga.

**Nytta**

Kan användas av proffs likväl amatör vid isolering av på elkablar, högtalarkablar m.m.

**STS-Artnr**

PT40001920BA  
PT40001920WH  
PT40005020BA

**Antal/krt**

10 / 100  
10 / 100  
6 / 72

**EAN-kod**

7317544000193  
7317544000209  
7317544000506



<b>Artikelnummer</b>	RHE15152Pxx (2-pack), RHE155020XX
<b>Benämning</b>	Märktejp
<b>Dimension</b>	0,15 mm x 15 mm x 10 m, 0,15 mm x 15 mm x 20 m
<b>Färg</b>	Blå - BL, Gul/grön (jord) - YEGR, Röd - RE, Svart - BA, Vit - WH, Grå - GY


**Egenskap**

Smidig PVC-tejp med god vidhäftningsförmåga, väderbeständig, fäster bra på de flesta underlag. Flamsäker. Isolerar upp till 6 kV. Temperaturområde upp till +80 °C.


**Fördel**

Kan användas vid märkning av slangar, kablar och många andra ting, inom och utomhus.

**Nytta**

Märkning av kablar, hydraulslangar och många andra ting.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
RHE15152PBL	10 / 40	5701376151246
RHE15152PYEGR	10 / 40	5701376151253
RHE15152PRE	10 / 40	5701376151239
RHE15152PBA	10 / 40	5701376151215
RHE15152PWH	10 / 40	5701376151222
RHE155020GY	4 / 48	5701376502086
RHE155020BA	4 / 48	5701376502079





<b>Artikelnummer</b>	RT202xx
<b>Benämning</b>	Reflextejp
<b>Dimension</b>	20 mm x 2 m
<b>Färg</b>	Gul, röd, vit

**Egenskap**

Starkt vidhäftande slät reflextejp.

**Fördel**

Kan med fördel markera brevlådor, cyklar, hjälmar, gästavar, barnvagnar etc.

**Nytta**

Med reflextejpen bidrar Du med att exponera människor och saker för att inte bli påkörda eller skadade.

**STS-Artnr**

RT202YE  
RT202RE  
RT202WH

**Antal/krt**

24 / 144  
24 / 144  
24 / 144

**EAN-kod**

7317549990406  
7317549990307  
7317549990208





## Ultra Grade – beyond ordinary

Vi strävar alla efter att vara bäst, att vilja det bästa och att göra vårt bästa. Så varför inte ha det bästa?

Ultra Grade ger dig den bästa prestandan, den bästa kvaliteten och den bästa upplevelsen. Att vara utöver det vanliga är det bästa du kan göra.

Våra produkter är noggrant utvalda för att ge dig den ultimata verktygslådan att använda varje dag, hemma eller på extrema äventyr! Oavsett situation så har vi en produkt för dig. När bara det bästa är bra nog!

Go utöver det vanliga - Go Ultra Grade.

[ultra-grade.com](http://ultra-grade.com)



<b>Artikelnummer</b>	UG10X, UG11X
<b>Benämning</b>	Ultra Stark EXTREME Vävtjejp
<b>Dimension</b>	48 mm x 5 m, 48 mm x 25 m
<b>Färg</b>	Svart


**Egenskap**

Extra kraftig och stark enkelhäftande vävtjejp med en PE-bärare. Tejpen har ett aggressivt naturgummihäftämne som fäster bra på de flesta underlag. Den är också förstärkt med en stark polyesterväv för en utökad drag- och rivstyrka. Mycket god beständighet mot vatten och höga temperaturer. Tjocklek: 0.44 mm.

**Fördel**

Kan användas både inom- och utomhus såsom förstärkning, reparation, skarvning eller buntning. Tejpen fäster mycket bra på de flesta underlag.

**Nytta**

Det som inte går att reparera med Ultra Grade är trasigt.

**STS-Artnr**

UG10X  
UG11X

**Antal/krt**

24  
24

**EAN-kod**

7340105505417  
7340105505431



**Artikelnummer**

UG20X, UG21X

**Benämning**

Transparent Reparationstejp

**Dimension**

 50 mm x 5 m rulle,  
 25 mm x 25 mm, 55 mm x 55 mm, 25 mm x 55 mm plåster

**Färg**

Transparent


**Egenskap**

Tejpen har en mycket hög vidhäftning på de flesta ytor, även på lågenergiytor och mjuka plaster. Den har mycket god beständighet mot UV-ljus (tål solljus), åldring, fukt, vatten och mjukgörare. 100% luft- och vattentät. Tack vare dess mycket höga vidhäftning är den inte avtagbar.

**Fördel**

Den passar för användning både inom- och utomhus för att täta, lappa, laga hål, reparera, hålla fast, skarva, bunta och fixera. Gulnar inte. Tvättbar i +40° C på tex regnkläder.

**Nytta**

Transparent reparationstejp för nästintill osynliga lagningar. Tejpen är mjuk, stretchig och formbar vilket gör att den är enkel att applicera snyggt även på kurviga eller böjda ytor.

**STS-Artnr**

 UG20X  
 UG21X

**Antal/krt**

 24  
 20

**EAN-kod**

 7340105505455  
 7340105505479


<b>Artikelnummer</b>	UG30X
<b>Benämning</b>	Silikon Reparationstejp
<b>Dimension</b>	25 mm x 3 m
<b>Färg</b>	Svart


**Egenskap**

Tejpen är lätt att applicera, även under vatten och på orena ytor. Mycket god beständighet mot temperaturer, fukt, vatten UV, salter och lösningsmedel. Isolerar upp till 8000 volt per lager. Självvulkar när lindad under töjning. Lämnar inga rester vid borttagning.

**Fördel**

Tätar läckor på slangar, rör och rördelar. Reparation & fuktätning av kabelage, kabelmantlar, skarvar & övergångar. Greppförbättring, stöt och vibrationsdämpande grepp på t.ex verktyg, sportutrustning mm.

**Nytta**

För bästa vulkning och tätningsförmåga, applicera tejpen töjd och linda flera varv lager på lager.

**STS-Artnr**

UG30X

**Antal/krt**

12

**EAN-kod**

7340105505493



<b>Artikelnummer</b>	UG40X
<b>Benämning</b>	Dubbelhäftande Monteringstejp
<b>Dimension</b>	0.5 mm x 25 mm x 3 m
<b>Färg</b>	Transparent


**Egenskap**

Tejpen har en mycket god vidhäftning samt skjuvegenskaper. Tejpen har också utmärkta UV-, och åldringsegenskaper samt mycket bra temperatur- och fuktbeständighet. Vid montering får tejpen 75% av sin slutgiltiga styrka redan 30 minuter efter montering, och 100% styrka efter 24 timmar.

**Fördel**

Tejpen kan användas både inom- & utomhus. Utmärkt för diverse monteringar i hemmet eller i bilen, båten, husvagnen, MC mm. För montering av exempelvis skyltar, lister, handdukskrokar, samt styling- eller inredningsdetaljer, termometrar eller dylikt.

**Nytta**

Tejpen får sin bästa vidhäftning på plana, släta, hårda och icke porösa material där tejpen får en ordentlig vidhäftning. Exempel på bra appliceringsytor är lackerad metall, rostfritt stål, aluminium, kakel, glas, hårdplaster samt de flesta hårda plaster (ej feta plaster).

**STS-Artnr**

UG40X

**Antal/krt**

25

**EAN-kod**

7340105505516





## FÖRKLARING IKON



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan sitta uppe utan att lämna häftämnesrester. Tiden kan variera beroende på underlag.



Anger att tejp är ett mycket bra alternativ för sammanfogning av olika material. Ingen borring / skruvning behövs. Se specificerad information på förpackningen eller i produkttexten.




Tejpen är transparent och syns minimalt efter montering.



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan vara exponerad för solljus utan att bränna fast på underlaget. Tiden kan variera beroende på underlag och årstid.



Tejpen klarar av att vara applicerad i fuktiga miljöer. Appliceringssytan skall vara torr om inget annat anges.



Anger minimal & maximal temperatur för vad produkten tål. För optimal vidhäftning bör tejp dock appliceras i rumstemperatur om inget annat anges på förpackning eller produktdatablad.



Anger tejpens totala tjocklek.



Tejpen är framtagen för inomhusbruk. Bör inte utsättas för solljus.



Tejpen ger skarpa färgkanter vid målning på släta underlag. Vid grövre underlag bör tejp kantsörseglas. Se tips på sidan 3 i tejpguiden.



Tejpen är framtagen för utomhusbruk och tål därmed solljus. Tejpen är också lämplig för inomhusapplikationer på eller i närheten av fönster där en viss UV-exponering förekommer.



Tejpen kan användas för isolering av elkablar. Se tilläggsmärkning för elektrisk motståndskraft samt provningscertifikat.



Tejpen har ett speciellt framtaget lätthäftande häftämne för att kunna sitta på de flesta känsliga ytor som t ex tapeter utan att förstöra underlaget.

## FÖRKLARING IKON



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan sitta uppe utan att bränna fast eller fastna permanent. Tiden kan variera beroende på underlag



Produkten skyddar ytor från märken och repor vid diverse mekanisk bearbetning som t ex skrapning, slipning eller blästring.



Tejpen är flexibel / böjbar vilket gör att man kan forma tejpen i runda maskeringsformer ex vis vid dekorationsmålning.



Tejpen har en icke reflekterande, matt yta. Speciellt användningsbar vid scenarbeten som tillfällig tejpning av kablage eller mattor.



Anger tejpens vävtäthet i antal trådar per tum. Ju högre tal desto tätare.



Illustrerar tätningslistens profil i genomskärning.



Storleksguide som matchar refillrullar till snabbmaskering och tillhörande dispenseravrivare.



Speciellt framtagen för yrkesmässig användning.



Extra starkt häftämne.



Produkten är avsedd för tätning och kan motstå ett visst tryck.



Anger tejpens vidhäftningsstyrka i en femgradig skala. 1= Låg vidhäftning, 5=Hög vidhäftning.

## MASKERING

STOKVIS TAPES								
	PM1304 Maskeringstejp Classic	✓	-	3	-	max 2 dgr ***	-	-
	PM1303 Maskeringstejp Classic PLUS	✓	-	4	-	max 2 dgr ***	-	-
	68134 Maskeringstejp PDS Pro	✓	-	4	-	max 3 dgr ***	-	✓ ****
	PMHK Maskeringstejp, Kurvor	✓	-	5	-	-	-	-
	PM1309 Maskeringstejp Utomhus	✓	✓	4	max 7 dgr *	-	-	-
	PM1318 Maskerlängstejp Pro	✓	✓	4	max 14 dgr **	max 14 dgr ***	-	✓ ****
	PM68154 Maskeringstejp Precision Pro Inomhus	✓	-	3	max 120 dgr *	max 120 dgr ***	✓	-
	PM68155 Maskeringstejp Precision Pro Lättåtfärdande	✓	-	1	-	max 7 dgr ***	✓	-
	PM68157 Maskeringstejp Precision Pro Utomhus	✓	✓	3	max 120 dgr *	max 120 dgr ***	✓	-

## SNABBMASKERING

STOKVIS TAPES								
	TMP Snabbmaskering Classic	✓	-	3	-	max 2 dgr ***	-	-
	TMP Snabbmaskering Classic PLUS Utomhus	✓	✓	3	max 14 dgr *	max 14 dgr ***	-	-
	TMP Snabbmaskering Precision Pro Inomhus	✓	-	3	max 60 dgr *	max 60 dgr ***	✓	-
	TMP Snabbmaskering UV, Våtvärij Utomhus	-	✓	5	max 14 dgr *	max 14 dgr ***	-	✓ ****
	SF2045 Slyddfolie	✓	✓	-	-	-	-	-
	SF10225 Slyddfolie på rulle	✓	✓	-	-	-	-	-

- \* Mot pappersidan.
- \*\* Även 14 dgr mot luftfästmessidan.
- \*\*\* Tiden gäller vid omklädd tejp.
- \*\*\*\* Extra kraftigt papper.
- \*\*\*\*\* Extra kraftigt folie och tejp.

För mer information var vänlig se datablad för respektive produkt













Tape it easy  
stokvistapes.se



BYGG

STOKVIS TAPES		 INOMHUS	 UTOMHUS	 VIDHAFTNING	 UV-BESTÄNDIG	Användningsområden
	129538GR Skarvtapp bygg- folie, Stokvis®	✓	✓	5	max 180 dgr*	Tätning, skarvning av byggpolyeten, typgodkänd av STAC. Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA, Swanen, VOC-fri.
	157502AN Skarvtapp diffusionsöppen	-	✓	5	max 90 dgr*	Diffusionsöppen tätning.
	PS1433 Multi reparationstapp	✓	✓	4	max 180 dgr**	Speciellt utformad för skarvning och reparation av tunnelväxthus polyeten (PE) filmer och ark.
	PN115R Skyddstapp, lätthållande	✓	✓	2	max 90 dgr*	Skydd eller skarvning av brunt skyddspapp.
	PN411YE Skyddstapp, Inomhus	✓	-	3	max 45 dgr*	Skydd och maskering inomhus. Skarvning av mjölkpapp.
	PN411GR Skyddstapp, utomhus	-	✓	3	max 45 dgr*	Skyddstapp utomhus
	PN6095 Byggtapp	-	✓	4	-	Byggtapp, allround. Skarvning av mjölkpapp.
	PF512 Formbordstapp	-	✓	5	-	Tätning av skarvar i gjutformar
	PN415 Slip / blästertapp	✓	✓	2	-	Skydd vid slip och blästring

STOKVIS TAPES		 INOMHUS	 UTOMHUS	 VIDHAFTNING	 UV-BESTÄNDIG	Användningsområden
	129323RE Premium Skyddstapp	✓	✓	3	max 120 dgr*	Premium skyddstapp
	CA12022 Vätetapp, puts & murning	-	✓	5	-	Puts och murning
	CA12023 Vätetapp, allround	✓	✓	5	-	Buntning och reparation
	CA12030 Vätetapp, bygg	✓	✓	4	-	Skarvning och lagning
	CA12032 Vätetapp, Pro	✓	✓	4	-	Skarvning och lagning. Extra tät väv
	CA14010 Vätetapp, Premium Pro	✓	✓	5	-	Buntning och reparation. Extra kraftig

\* Mot ovanstidan av tejsen.  
\*\* Kan lämna håftämnester vid 2 veckors UV exponering

För mer information var vänlig se datablad för respektive produkt



Tape it easy  
stokvistapes.se



25402YEBA50	91
68134xx50	6
129323RE	27
129538GR60BS	30
129538GR195200L	28
129538GRxx	29
139518xxxx	81
157502AN6025	31
ABxxxREWH	92
ABxxxYEBA	92
AT3010033WH	32
BO64861966	83
CA12023Si4850	34
CA12029BD5025	35
CA12030BA50xx	36
CA12030SI50xx	36
CA12032SI5050	37
CA12034xx505	38
CA13010GR1005	39
CA1202244X50	33
CA140104850	40
Drywall50xx	41
FA412195	51
G911950	89
GL50xx	42
Handywrap	87
Handywrap-R	87
HP050C	86
HW2010M	88
INDM210100BA	63
INW180150BA	64
INW180150WH	64
KLBxx	52
KLW7100OMEGA	66
KLW7100WH	67
KLW55100WH	65
KLW75100WH	65
KO405	93
PC034xxxx	55
PC822xx10	68
PC03050xx	53
PC03250xx	54
PC03550xx	56

PC922253BA	69
PC922253TR	69
PE701212	70
PE721212	70
PF5125033YE	43
PM407xxxx	82
PM409ASBEST38OR	94
PM409PCB	94
PM1303xx50K	7
PM1304xx50	8
PM1308H	9
PM1309xx25	10
PM1318xx50	12
PM6173xx	95
PM68154xx50	13
PM68157xx50	15
PM68158xx50	16
PM6173505YEBA	97
PM6178255TR	98
PM13112525	11
PM61735018GL	96
PM681552550	14
PMHK1950	17
PN21xxxx	90
PN115R5033	44
PN231933	90
PN4115033GR	45
PN4115033YE	46
PN4155030BA	18
PN60955033OR	47
PS411912X25	57
PS14335025	48
PT40001920xx	99
PT40005020BA	99
PV1517CW5010	49
RHE64YEBA	50
RHE15152Pxx	100
RHE155020XX	100
RT202xx	101
SF2045	20
SF10225	19
ST557125	58
TLA1055BA	71

TLA1582BA	72
TLA105100BA	71
TLD966	73
TLD9624	73
TLE100xx	74
TLE9556xx	74
TLE95524xx	74
TLG33025	75
TLP100xx	76
TLP9556xx	76
TLP95524xx	76
TLR3485GY	77
TLTPOM6xx	78
TLTPOM24xx	78
TLTPOM100xx	78
TLTPOS75BA	79
TLTPOS75WH	79
TMP10D	21
TMP20D	21
TMP18020	24
TMP55033	26
TMP140020BL	22
TMP140033WA	23
TMP240018CT	25
TMP270017	26
TMP270017BL	22
TMP270017WA	23
TT126,5	80
UG10X	103
UG11X	103
UG20X	104
UG21X	104
UG30X	105
UG40X	106
VA61-015TRxx50	84
VB61-015TRxx50	85
VST397F1210	60
VST3120P125	59
VST4050C122,5	61
VST4100C3030	62
X213	86



Lars Nilsson  
Distriktsansvarig, Norr  
Grossister & Återförsäljare  
Phone: +46 11 470 32 72  
[lars.nilsson@stokvistapes.se](mailto:lars.nilsson@stokvistapes.se)

Dennis Plahn  
Distriktsansvarig Sydväst  
Grossister & Återförsäljare  
Phone: +46 11 470 32 70  
[dennis.plahn@stokvistapes.se](mailto:dennis.plahn@stokvistapes.se)

Petri Hopia  
Distriktsansvarig Sydost  
Grossister & Återförsäljare  
Phone: +46 11 470 32 69  
[petri.hopia@stokvistapes.se](mailto:petri.hopia@stokvistapes.se)

Johan Rosengren  
Distriktsansvarig Mellan  
Grossister & Återförsäljare  
Phone: +46 11 470 32 71  
[Johan.rosengren@stokvistapes.se](mailto:Johan.rosengren@stokvistapes.se)

Kundservice  
Phone: +46 11 28 04 30



Web